

### 3 Phasen-Pendel-Adapter

3 Phasen-Pendel-Adapter (Universaladapter), schwarz, mit Zugentlastung; zum Anschluß von Leuchten; mit Anschlußklemmen; elektrische Daten: 3A/ 250 V; für 3adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Ø6,0 mm oder max. Ø7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen); maximal zulässige Zugbelastung der Leitung:

3x0,75mm<sup>2</sup> max.3,3kg Fmax 33N,

3x1,00mm<sup>2</sup> max.4,5kg Fmax 45N,


3x1,50mm<sup>2</sup> max.5,0kg Fmax 50N,

Abmessungen: D = 30 mm, H = 83 mm

Hinweis: Nicht für L3+DALI-Anwendung geeignet!



ZS\_STS\_F\_Pendeladapter\_schwarz.jpg

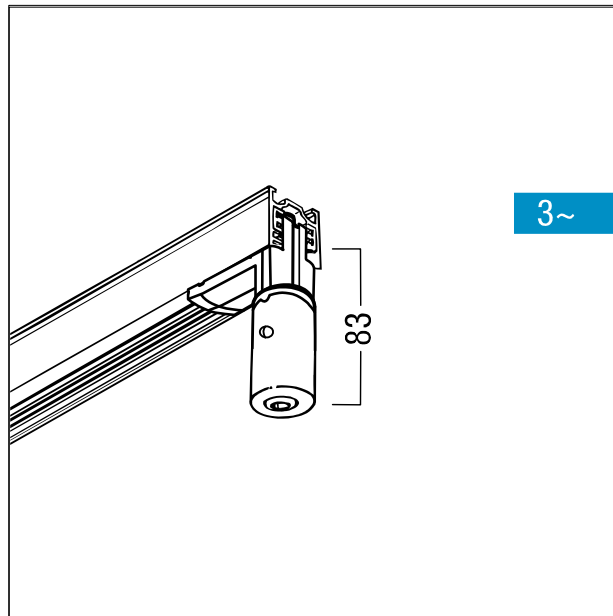

ZS\_STS\_M\_PendZugentlastg\_CU\_L3.wmf