


LED-Akzentstrahler

LED-Strahlereinheit mit einem LED-Strahlerkopf Baugröße "maxi"; ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen; Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels; Leuchte mit L3 + DALI-Adapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter, Trackbox (für 3 Phasen- / L3 + DALI-Stromschiene); Bestückung: 1/24W, Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 4000 K; Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik; Farbtoleranz: SDCM 3 initial; Leuchten Lichtstrom: 1370 lm, Leuchten Lichtausbeute: 57 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 70% Lichtstrom; Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only); flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung); Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar; Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert; Optik besteht aus Glaslinse und Folie aus Kunststoff; Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien; Leuchten Leistung: 24 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Abmessungen: 150x65x157 mm; Gewicht: 0,66 kg

Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig; für Punktauslass nicht geeignet; Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen; Ringraster oder der verlängerte Entblendungstubus können gegen den Frontring ausgetauscht werden!




ZS_SU2_F_L_1_LED_D65_3CV_D_WH.jpg

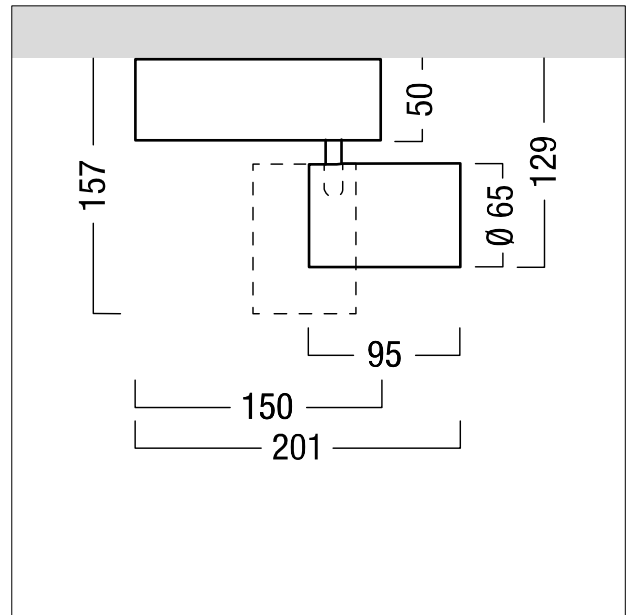

ZS_SU2_M_L_1_LED_D65_3CV_D.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

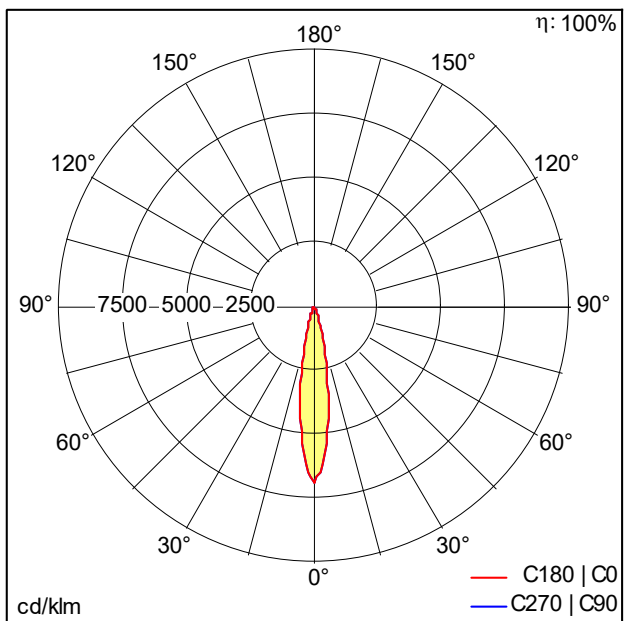

ST9336.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1370 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 57 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 97
- Betriebsgerät: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Korrelierte Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 24 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 5% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnliche Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.