



LED-Wand- und Deckenleuchte

LED-Wand- und Deckenleuchte (rund), ultra flach mit integriertem Konverter; modulares LED-Leuchtenkonzept; Abdeckung aus Polymethylmethacrylate (PMMA), opal mit symmetrischer, lambertscher Lichtverteilung; Bestückung: 1/33W LED2400-930; Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 3; Leuchten Lichtstrom: 2100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 64 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom; Betriebsgerät: LED-KonverterAnbauarmatur aus Aluminiumdruckguss; Leuchtenkörper bestehend aus Gehäuse, Abdeckung und Abdeckring; Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, silber matt lackiert; Abdeckring aus Polycarbonat (PC), weiß; werkzeuglose Schnellmontage des Leuchtenkörpers mittels Haltefedern und zusätzlichen Sicherungsriegeln; 3-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich (nur Wand-/Deckenleuchte); Leuchten Leistung: 33 W; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Schutzklasse I; Leuchte halogenfrei verdrahtet (nur Wand-/Deckenleuchte); Abmessungen: Ø432 x 57 mm; Gewicht: 4,9 kg
Hinweis Version Pendelausführung (über myCAELA konfigurierbar): Leuchtenkörper drehbar 355° und ±30° schwenkbar; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme; Schutzart IP20; Pendelrohr bitte separat bestellen, bauseits kürzbar!

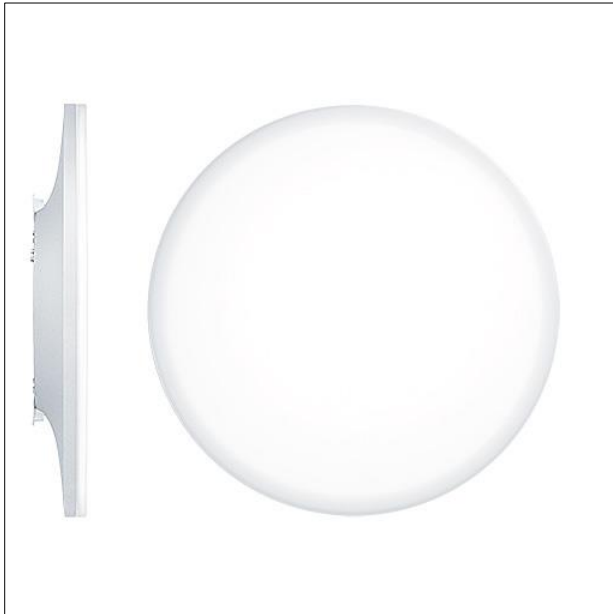


ZS_CAE_F_R_430_SYM_SIM.jpg

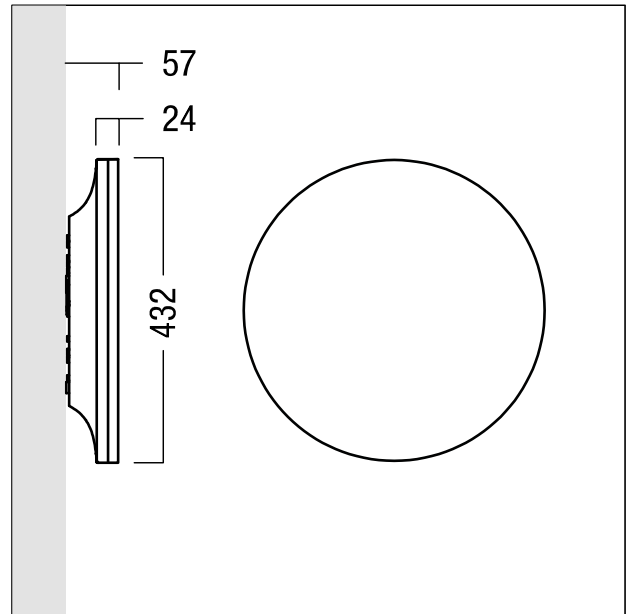

ZS_CAE_M_RL_Wand.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

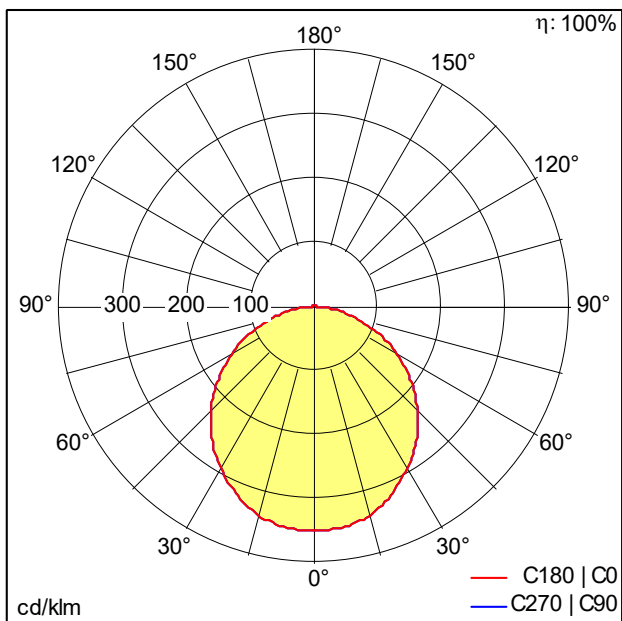

ST9249_N3.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2100 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 64 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 00155281 DRV TC MP 55W 1.75A 44V F#C UNI
- Korrelierte Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L80 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 33 W Leistungsfaktor = 0,95
- Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung, Lichtstrom und ähnlichste Farbtemperatur können initial einer Toleranz von bis zu +/- 10% unterliegen. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.