


LED-Strahler

Kompakter, linear schwenkbarer LED-Strahler zur flexiblen Akzentbeleuchtung und horizontalen Flächenbeleuchtung mit hoher Brillanz und sehr guter Entblendung; linearer Lichtkopf an der Stromschiene schwenkbar ($\pm 90^\circ$) oder im U- bzw. H-Kanalprofil bzw. deckenbündigem Einbau schwenkbar ($\pm 25^\circ$); mit 6 miniaturisierten Einzellichtköpfen in linearer Anordnung; präzise und gleichmäßige Lichtverteilung; sehr gute Entblendung $UGR < 13$, Abblendwinkel 45° ; Leuchte mit L3 + DALI-Adapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter, Trackbox (für 3 Phasen- / L3 + DALI-Stromschiene); Bestückung: 21W LED2000-930; FLOOD-Abstrahlcharakteristik; Reflektor: silber mit Deko-Rand schwarz, hochglänzend; Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom; mit Betriebsgerät, DALI steuerbare Leuchte (DALI only); passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt; Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert; Reflektoreinheit aus Polycarbonat (PC) 2-teilig: Kopf aluminiumbesputtert, facettiert hochglänzend / Fuß quadratisch mit Deko-Rand; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Leuchten Leistung: 25 W; Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz Abmessungen: 398x35x79 mm; Gewicht: 0,65 kg
Hinweis: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile als Variante über mySUPERSYSTEM INTEGRAL bestellbar


Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig; für Punktauslass nicht geeignet!



ZS_SUI_F_TG6_WH.jpg

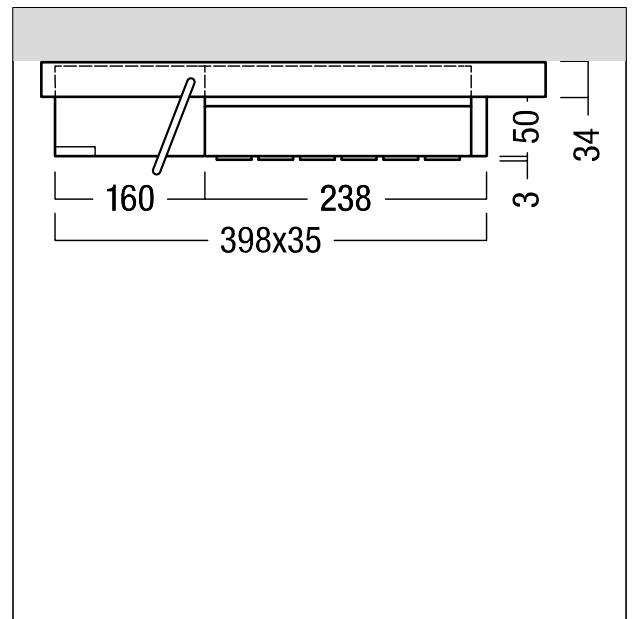

ZS_SUI_M_TG6_3CV_3CY.wmf

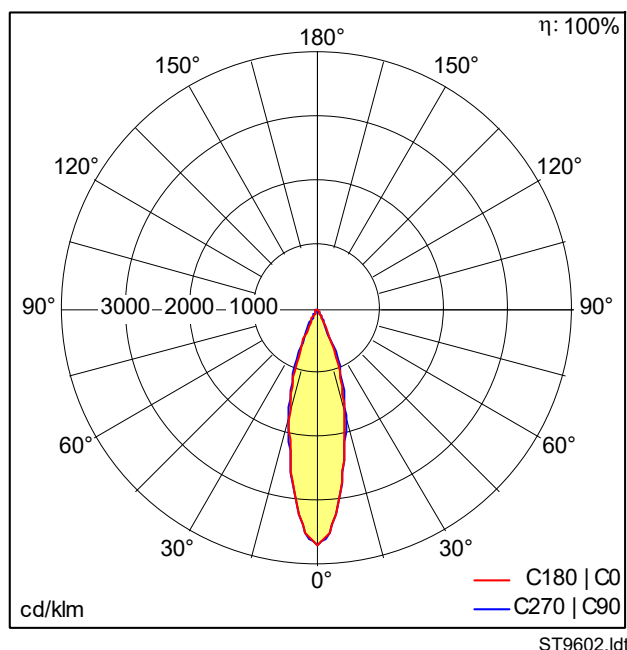Lichtverteilung**STD - Standard**

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2000 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 80 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 06890433 DRV TC PROF 45W 1.4A 45V D #HC DALI BI
- Korrelierte Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
- Leuchten Leistung*: 25 W Leistungsfaktor = 0,97
- Standby Leistung*: 0,4 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Siehe auch Zusatzinformationen auf Folgeseite

