



Tragschiene Einspeisung

TECTON II Tragschiene Kit für den Lichtbandanfang. Tragschiene aus rollgeformtem Stahlblech in Polyester-Lackierung in Farbe weiß. Insgesamt 15 Leiter, 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) plus 2 x 2 Leiter (4 x 2,5mm²/16A) zur Einbindung der Notbeleuchtung über zwei unabhängig voneinander isolierte Stromkreise, plus 3x2 Steuerleitungsleiter (6 x 1,5mm²/10A). Werkzeugloser mechanischer und elektrischer Anschluss. halogenfreies Produkt. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Optional ist ein IP40-Upgrade verfügbar; hierfür ist 1 x IP40-Upgrade-Kit (Art.-Nr. 22173092) erforderlich sowie zusätzlich für jeden installierten Balken der Lever Lock (Art.-Nr. 22173089) an jedem Verschlusshebel anzubringen (separat zu bestellen, Verpackungseinheit: 10 Stk). Abmessungen: 1500 x 64 x 60 mm; Gewicht: 2,66 kg

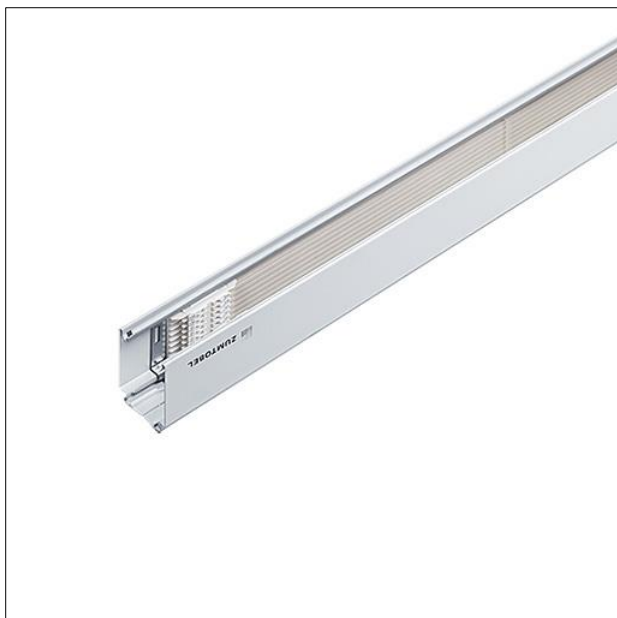

ZS_TE2_F_T-TE_1000-15_Start_Track_WH.jpg

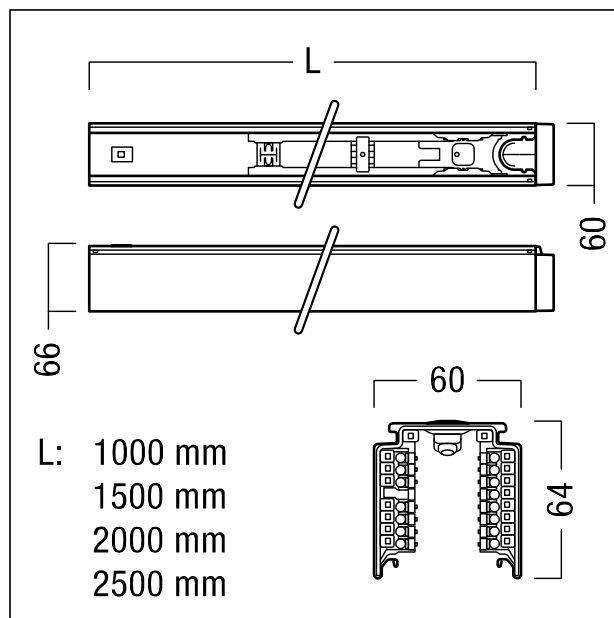

ZS_TE2_M_T_TE_15_start_track.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard