


# Drehklipp w/ 90° 5,8 mm Loch, weiß, 1,5 mm max. Flansch, 24 mm T-Raster

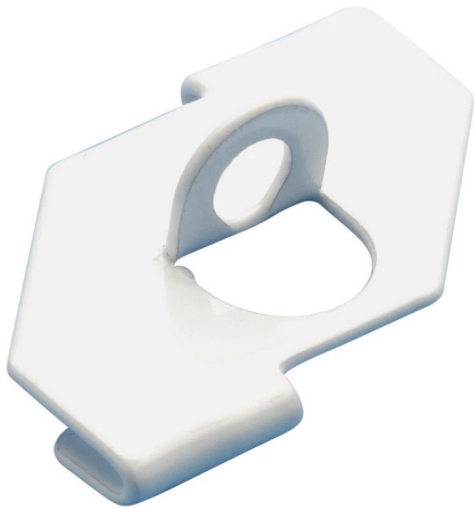

## KATALOGNUMMER

**4G24HWH**

## MERKMALE

Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170500

Material: Federstahl

Oberfläche: Lackiert


Farbe: Weiß

Lochgröße (HS): 5.8 mm

Flanschstärke (FT): 1.5 mm Max

Größe T-Raster: 24mm

Statische Last: 180N

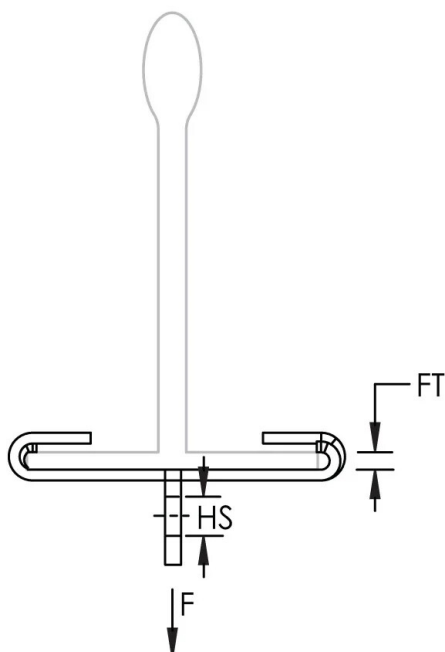

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

#### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

