1500193 VLMF-SEN 500-7 APCON SEN12-SM

Licht- und Bewegungssensor RIDI LINIA



Artikelnummer **1500193**

GTIN **4029299547481**

Deeplink Datenblatt **https://www.ridi.de/go/1500193**


Produktbeschreibung

Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage . Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Kurzinformationen

Produktkategorie	Licht- und Bewegungssensor
Ausführung	Master (mit Anwendungscontroller)
Montageart	Stromschiene
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Nennspannung	230 - 230 V
Art der Steuerung	DALI-2
Sensorik	Licht Bewegung
Erfassungsreichweite quer	Ø 12 m
Erfassungsfeld	113 m^2
Optimale Montagehöhe	8 m

Erfassungsreichweiten



Montagehöhe	1	2	3
2,5 m	5,2 x 6,2 m	5,2 x 6,2 m	-
2,7 m	5,6 x 6,7 m	5,6 x 6,7 m	-
3 m	6,2 x 7,4 m	6,2 x 7,4 m	-
3,5 m	7,2 x 8,6 m	7,2 x 8,6 m	-
4 m	8,3 x 9,9 m	8,3 x 9,9 m	-
4,5 m	9,4 x 11,1 m	9,4 x 11,1 m	-
5 m	10,4 x 12,3 m	10,4 x 12,3 m	-
6 m	12,4 x 14,8 m	12,4 x 14,8 m	-
8 m	16,6 x 19,8 m	16,6 x 19,8 m	-

1500193 VLMF-SEN 500-7 APCON SEN12-SM

Allgemein

Produktkategorie	Licht- und Bewegungssensor
Moduleinsatz	Sensor
Ausführung	Master (mit Anwendungscontroller)
Sensorik	Licht Bewegung

Montage

Montageart	Stromschiene
Montageort	Tragschiene
Anschlussart	Stromschienenadapter
Anzahl Pole	7

Gehäuse

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium


Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	230 - 230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Leistungsaufnahme	0,1 W
Stromaufnahme	3,5 mA
Ausgangsspannung	9,5 - 22,5 V
Schutzklasse	I

Sensorik

Erfassungsreichweite quer	Ø 12 m
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsfeld	113 m^2
Optimale Montagehöhe	8 m
Maximale Montagehöhe	8 m
Helligkeitssollwert	0 - 2047 lx

Maßzeichnung

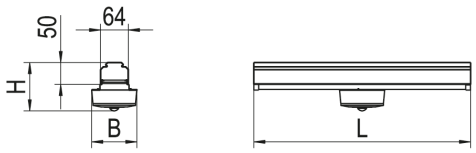

Abmessungen

Maß L	500 mm
Maß B	105 mm
Maß H	134 mm
Nettogewicht	0,490 kg

1500193 VLMF-SEN 500-7 APCON SEN12-SM

Ausschreibungstext

Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage . Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 1500193
Artikelbezeichnung: VLMF-SEN 500-7 APCON SEN12-SM
Produktkategorie: Licht- und Bewegungssensor
Sensorik: Licht|Bewegung
Maß L: 500 mm
Maß B: 105 mm
Maß H: 134 mm
Montageart: Stromschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter
Anzahl Pole: 7
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Art der Steuerung: DALI-2
Nennspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Leistungsaufnahme: 0,1 W
Stromaufnahme: 3,5 mA
Schutzklasse: I
Erfassungsreichweite quer: Ø 12 m
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsfeld: 113 m^2
Optimale Montagehöhe: 8 m
Maximale Montagehöhe: 8 m
Helligkeitssollwert: 0 - 2047 lx