1500157SW VLM-STS 1000-7 SW

Stromschiene Stromschiene RIDI LINIA



Artikelnummer **1500157SW**

GTIN **4029299521344**

Deeplink Datenblatt **https://www.ridi.de/go/1500157SW**

Produktbeschreibung

Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Geräteträger inklusive Universal-Stromschiene, 5+2-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI) zur Aufnahme von Strahlern mit 3-Phasen-Adapter. Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11. Es sind alle 3 Phasen beschaltet. Phasenwahl am Strahleradapter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar.Geräteträgerlänge 1000 mm, nutzbare Stromschienenlänge L4 = 270 mm. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Allgemein

Produktkategorie	Stromschiene
Moduleinsatz	Stromschiene
Einsatzbereich	Bildung Büro Einzelhandel Industrie
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Maß L	1000 mm
Maß B	64 mm
Maß H	58 mm
Maß L4	270 mm
Nettogewicht	1,663 kg

Montage

Montageart	Stromschiene
Montageort	Tragschiene
Anschlussart	Stromschienenadapter
Anzahl Pole	7
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm^2


Gehäuse

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

Elektrische Ausführung

Schutzklasse	I

Maßzeichnung

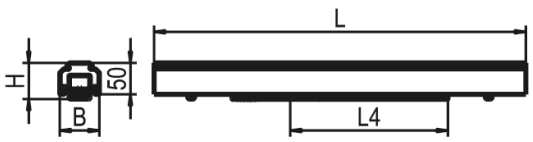

1500157SW VLM-STS 1000-7 SW

Ausschreibungstext

Stromschienenmoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLM ... profiliert, aus verzinktem, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW) beschichtetem Stahlblech. Kunststoffummantelter Drehschnellverschluss für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLM ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLG ... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Geräteträger inklusive Universal-Stromschiene, 5+2-Leitersystem (L1, L2, L3, N, SL plus zwei Steuerleitungen für DALI) zur Aufnahme von Strahlern mit 3-Phasen-Adapter. Farbcodierung lila zur Montage in VLTM-7 oder VLTM-11. Es sind alle 3 Phasen beschaltet. Phasenwahl am Strahleradapter. Bis 3 x 16A + 2 x 10A belastbar.Geräteträgerlänge 1000 mm, nutzbare Stromschienenlänge L4 = 270 mm. Montage: Einfaches Einclipsen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem RIDI LINIA-Tragschienensystem. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 1500157SW
Artikelbezeichnung: VLM-STS 1000-7 SW
Produktkategorie: Stromschiene
Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie
Maß L: 1000 mm
Maß B: 64 mm
Maß H: 58 mm
Montageart: Stromschiene
Anschlussart: Stromschienenadapter
Anzahl Pole: 7
Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm^2
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart: IP20
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Schutzklasse: I