0209323 APCON BTI-A

Systemkomponente APCON



Artikelnummer **0209323**

GTIN **4029299554533**

Deeplink Datenblatt **https://www.ridi.de/go/0209323**

Produktbeschreibung

Bluetooth-DALI-2 Schnittstelle für Android Smartphones und Tabletts. {9836} Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration und Bedienung eines DALI-2 Systems. Integrierte DALI-Spannungsversorgung zur Versorgung eines DALI-Kreises.

Allgemein

Produktkategorie	Systemkomponente

Abmessungen

Maß L	120 mm
Maß B	41 mm
Maß H	22 mm
Nettogewicht	0,078 kg

Montage

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme
Leiterquerschnitt	0,5 - 1,5 mm^2


Gehäuse

Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	DALI-2
Nennspannung	100 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Leistungsaufnahme	5,3 W
Stromaufnahme	20 mA
Ausgangsspannung	12 - 20,5 V
Ausgangsstrom	250 mA
Schutzklasse	II

Schaltplan

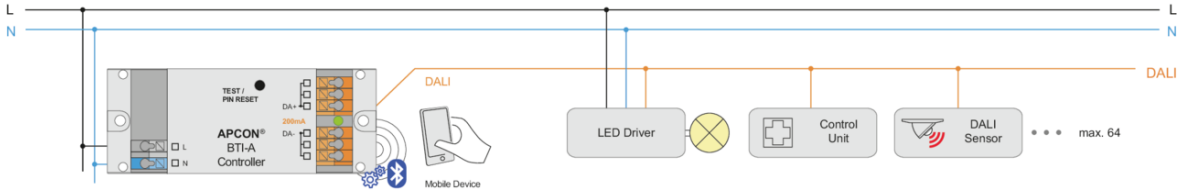

0209323 APCON BTI-A

Produkthinweis

Kompatibilität unterschiedlicher APCON-Komponenten nur innerhalb des jeweiligen APCON-Systems: APCON EASY / EASY BLE / INDIVIDUAL / UNLIMITED gewährleistet.

Nur für DALI-2 APCON INDIVIDUAL Lichtsteuerungskomponenten.

Ausschreibungstext

Bluetooth-DALI-2 Schnittstelle für Android Smartphones und Tabletts. {9836} Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010. Mit Zugentlastung und Berührungsschutz, geeignet für den Deckeneinwurf und Geräteeinbau. Einschließlich lizenzfreier Software zur Adressierung, Parametrierung, Konfiguration und Bedienung eines DALI-2 Systems. Integrierte DALI-Spannungsversorgung zur Versorgung eines DALI-Kreises.

Artikelnummer: 0209323
Artikelbezeichnung: APCON BTI-A
Produktkategorie: Systemkomponente
Maß L: 120 mm
Maß B: 41 mm
Maß H: 22 mm
Montageart: Einbau
Anschlussart: Steckklemme
Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm^2
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Schutzart: IP20
Zulässige Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Steuerung: DALI-2
Nennspannung: 100 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Leistungsaufnahme: 5,3 W
Stromaufnahme: 20 mA
Schutzklasse: II