
07650 L450 7LV 150 03 IP64

TOC: 7265900



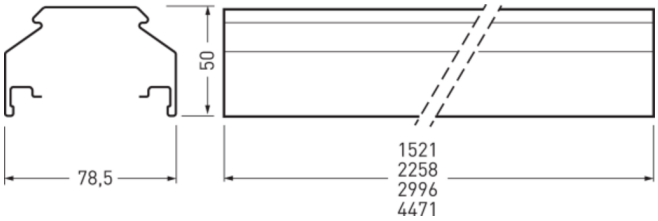

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP64
Schutzklasse	I
Länge-Netto	4.471 mm
Breite-Netto	79 mm
Höhe-Netto	50,15 mm
Gewicht	7,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 **E04 Kette glzvz (20m)** 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
 **A01SX/1500** 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **A01KX/1500** 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 **A01DSX/1500** 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm.
 **E03KX** 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 **E03SX** 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 **07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/⋯-U und 07690/III/⋯-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten.
 **D01X** 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 **07690LHA Leitungshalter** 2195200	Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm ² auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... .
 **07690SK Trennstecker m Schneidkl** 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07690VV Verdrahtungsverbinder** 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
 **07690TO** 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
 **E03SKX** 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
 **A01SXVA** 6817000	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **07650 Flex Ans-Ltg 3pol** 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Flex Ans-Ltg 5pol** 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 TA 450 IP64** 7270100	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
 **07650 TA 300 IP64** 7270200	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
 **07650 TA 225 IP64** 7270300	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
 **07650 TA 150 IP64** 7270400	Transparente Abdeckung für E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendungen.
 **07650 KD IP64 03** 7270500	Kupplungsdichtung für E-Line 7651 IP 64 Lichtbandanwendungen.
 **07650 Ks IP64 03** 7270600	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP64. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
 **A01DSX/3000** 7234300	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm.
 **A01DSX/5000** 7234400	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm.
 **A01SKX/1500** 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
 **A01SX/5000** 7234600	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm.
 **07650 BL-M L112 03** 7219500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M L37 03** 7219800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M L75 03** 7220100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M L187 03** 7220400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650 BL-M L150 03** 7223000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650 BL-M L225 03** 7223100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L37 03** 7225600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L75 03** 7225700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L112 03** 7225800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L150 03** 7225900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **A01DSXOE/1500** 7694900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm.
 **A01DSXOE/3000** 7695000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm.
 **A01DSXOE/6000** 7695100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 6000 mm.
 **07650 BL IP50/64 L112 03** 8190800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
 **07650 BL IP50/64 L150 03** 8191100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650 BL IP50/64 L187 03** 8191400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
 **07650 BL IP50/64 L225 03** 8191700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
 **07650 BL IP50/64 L37 03** 8192000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650 BL IP50/64 L75 03** 8192300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
 **07650IP DS 01** 7791500	Ersatzdichtung. Länge 62 mm, Breite 20,9 mm, Höhe 16 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L37 03** 7786400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L75 03** 7786500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L112 03** 7786600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L150 03** 7786700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650IP BL-M 5-pol L187 03** 7786800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L225 03** 7786900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650IP BL-M L112 03** 7787700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
 **07650IP BL-M L37 03** 7788000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL-M L75 03** 7788300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650IP BL-M L187 03** 7788600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 **07650IP BL-M L150 03** 7789000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL-M L225 03** 7789100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650IP BL L112 03** 7712100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
 **07650IP BL L150 03** 7712400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL L187 03** 7712700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
 **07650IP BL L225 03** 7713000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
 **07650IP BL L37 03** 7713300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL L75 03** 7713600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
 **A01DSXD/1500** 6000626000	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXD/3000** 6000626100	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXD/5000** 6000626200	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 5000 mm. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXK/1500** 6000626300	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXK/3000** 6000626400	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXK/5000** 6000626500	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Seilöse und 2 Karabinern. Bestelleinheit enthält 1 Stück.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **A01DSXT/1500** 6000626600	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhängung. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXT/3000** 6000626700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhängung. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01DSXT/5000** 6000626800	Seilabhängung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhängung. Bestelleinheit enthält 1 Stück.
 **A01SX/3000** 3664499	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
 **D01X m Caddy-Clip 01** 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
 **D01X m Caddy-Clip** 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
 **07690VS 2,5² L100** 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
 **07690/1LV 2,5² L300** 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
 **07690VS** 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen IP64. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Baureihe: E-Line 7651.. . Länge des Tragprofils: 4471 mm. Das Lichtband E-Line 7651 IP64 ist ausschließlich für die Anwendung in Innenräumen zulässig. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ^{2} . Mit 3 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20 µm (Z 275 nach DIN EN 10346) gewährleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitätskatergorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren. Oberfläche silbergrau beschichtet.

Zusatzinformation

Hinweis zur Planung eines IP64 Lichtbandes:
Bei der Planung eines IP64 Lichtbandes ist ein Aufmaß von 48 mm (Längendifferenz der Tragprofile durch Schutzmaßnahmen) pro Kupplungsstelle im Vergleich zu einem Lichtband ohne Schutzart IP64 zu berücksichtigen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.