
07650 L75 7LV E 75 01

TOC: 7272400



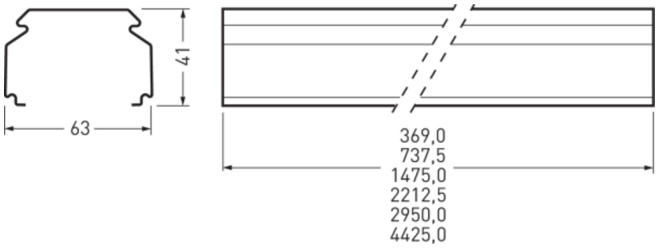

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	737,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**07690TL Leuchtentraglasche** 2196600	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
	**E04 Kette glzvz (20m)** 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
	**A01SX/1500** 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
	**A01KX/1500** 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
	**A01DSX/1500** 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm.
	**E03KX** 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
	**E03SX** 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
	**07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/···-U und 07690/III/···-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten.
	**D01X** 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
	**07690LHA Leitungshalter** 2195200	Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm ^{2} auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... .

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07690SK Trennstecker m Schneidkl** 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.
 **07690VV Verdrahtungsverbinder** 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
 **07690TO** 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
 **E03SKX** 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
 **A01SXVA** 6817000	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **07650 Flex Ans-Ltg 3pol** 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Flex Ans-Ltg 5pol** 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Ks 01** 7260500	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung, IP20. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe weiß.
 **A01DSX/3000** 7234300	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm.
 **A01DSX/5000** 7234400	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm.
 **A01SKX/1500** 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
 **A01SX/5000** 7234600	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm.
 **07650 BL L225 01** 7258700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,5 mm.
 **07650 BL L187 01** 7258800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
 **07650 BL L150 01** 7258900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
 **07650 BL L112 01** 7259000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL L75 01** 7259100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
 **07650 BL L37 01** 7259200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M L112 01** 7219400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M L37 01** 7219700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650 BL-M L75 01** 7220000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M L187 01** 7220300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
 **07650 BL-M L150 01** 7220600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
 **07650 BL-M L225 01** 7223200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L37 01** 7225000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L75 01** 7225100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L112 01** 7225200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L150 01** 7225300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L187 01** 7225400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,5 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L225 01** 7225500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
 **07650 L150 7+7LV E 150 01** 7274200	Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.
 **07650 L-Connector 01** 7508600	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (4/4). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
 **07650 T-Connector 01** 7508900	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (6/6). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
 **07650 X-Connector 01** 7509200	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (8/8). Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
 **07650 Connector 1-pol** 7688200	Stecker, 1polig als Ersatz oder zur Erweiterung. Farbe weiß.
 **07650 BL L5 01** 7688300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 55 mm.
 **A01DSXOE/1500** 7694900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm.
 **A01DSXOE/3000** 7695000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm.
 **A01DSXOE/6000** 7695100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 6000 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L37 01** 7784600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**07650IP BL-M 5-pol L75 01** 7785900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	**07650IP BL-M 5-pol L112 01** 7786000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	**07650IP BL-M 5-pol L150 01** 7786100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	**07650IP BL-M 5-pol L187 01** 7786200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	**07650IP BL-M 5-pol L225 01** 7786300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	**07650IP BL-M L112 01** 7787600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1106 mm.
	**07650IP BL-M L37 01** 7787900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	**07650IP BL-M L75 01** 7788200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 737 mm.
	**07650IP BL-M L187 01** 7788500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1843 mm.
	**07650IP BL-M L150 01** 7788800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	**07650IP BL-M L225 01** 7789200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211 mm.
	**07650IP Ks 01** 7789600	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP50. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe weiß.
	**07650IP BL L112 01** 7712000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1105,4 mm.
	**07650IP BL L112 03** 7712100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
	**07650IP BL L150 01** 7712300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1474 mm.
	**07650IP BL L187 01** 7712600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1842,8 mm.
	**07650IP BL L225 01** 7712900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 2211,2 mm.
	**07650IP BL L37 01** 7713200	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 368 mm.
	**07650IP BL L75 01** 7713500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 736,5 mm.
	**07650IP BL L5 01** 8362500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 54,5 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650IP BL L153 01** 8362800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Länge 1530 mm.
 **A01SX/3000** 3664499	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
 **D01X m Caddy-Clip 01** 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
 **D01X m Caddy-Clip** 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
 **07690VS 2,5² L100** 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
 **07690/1LV 2,5² L300** 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
 **07690VS** 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Baureihe: E-Line 7651. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ^{2} . Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.