
190VZ/III/58 Tragschiene

TOC: 1066300

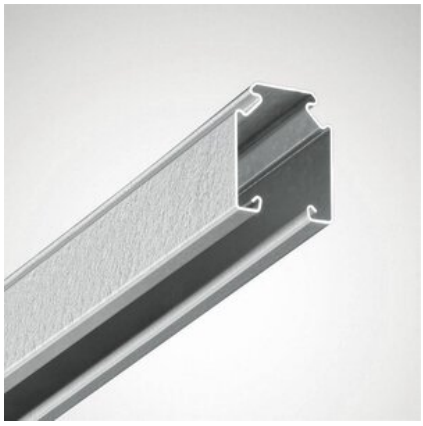

Produktmerkmale und Kenndaten

Länge-Netto	4.722 mm
Breite-Netto	38 mm
Höhe-Netto	50 mm
Gewicht	4,8 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 **194N Aufhängung** 1067100	Stahlband-Aufhängung aus Edelstahl, säure- und korrosionsbeständig.
 **193N Deckenbefestigungskralle** 1066900	Decken-Befestigungskralle für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 **190B/58 Blindabdeckung** 1066100	Blindabdeckung für Feuchtraum-Profiltragschiene.
 **195VZ Leuchtentraglasche vp** 1067400	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
 **196VZ Aufhängeklammer** 4758500	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 **196VZ-K Aufhängeklammer m Kette** 4758600	Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190VZ.
 **191VZ Kupplung** 1066500	Tragschienen-Kupplung, verzinkt.
 **197VZ Leitungshalter (6St)** 1067600	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/.
 **192VZ Endkaschierung** 1066700	Endkaschierung aus Kunststoff, hellgrau.

Ausschreibungstext

Tragschiene, verzinkt 3-längige Ausführung. Für die abgehängte Montage von Feuchtraum-Anbauleuchten zu Lichtbändern. Oberseite mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung der Aufhängemittel. Für Mantelleitung bis Ø 12 mm, Leitungseinführung stirnseitig. Besonders verwindungssteif. Maße (L x B): 4722 mm x 38 mm, Höhe 50 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.