
We connect and protect

Universelle-leiterklemme, 1.5-16 mm²,AWG 16-6, Sammelschiene 10mm

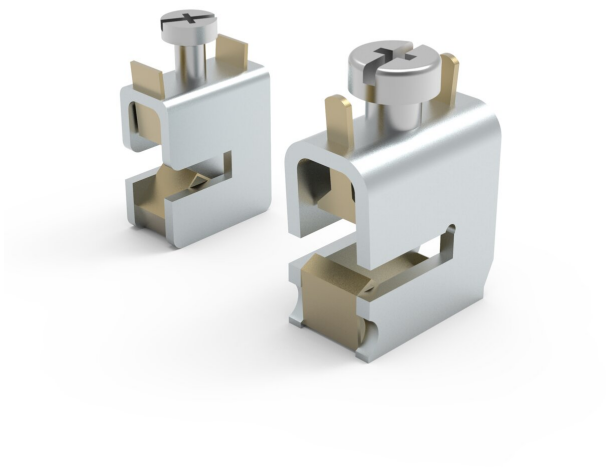

KATALOGNUMMER

01289

Anschlussklemmen für den Anschluss von Rundleitern an flachen Sammelschienen, 1,5 mm² bis 120 mm².

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

CSA

GL

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: Universal-Leiterklemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und offenem Anschlussklemmenraum.

Nennspannung: 690 V.

Zertifikate: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 7.5mm

Breite: 7.5mm

Tiefe: 21mm

Material: Baustahl

Oberfläche: Beschichtet

Verbindungsart: 1.5 - 16 mm²

Max. Stromstärke: 180A

Anzahl Verpackungen: 100

Stromschienendicke: 10mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.