Kennzeichnungsbinder und -plättchen

IT Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.

Hauptmerkmale

- Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
- Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
- Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD)
- Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!




IT Kabelbinder – ein Arbeitsgang mit doppeltem Nutzen.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2

HF RoHS

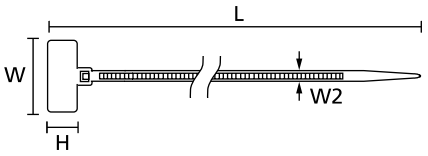

IT18FL

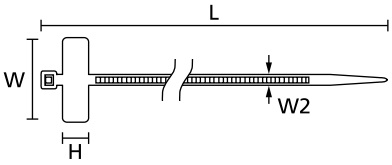

IT18R

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Breite (W)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W2)	N	Empfohlene Etiketten	Farbe	Inhalt	Werk-zeuge	Art.-Nr.
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	Natur (NA)	100 ST	2;5	111-81919
	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	Schwarz (BK)	100 ST	2;5	111-81910
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	Natur (NA)	100 ST	2;5	111-81821

Empfohlene Werkzeuge: 2=MK20, 5=EVO7i. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

IT_Ties_for_EU_CAT created on 23.09.2026