Abstandshalter Einbaustrahler - Für Wohngebäude


SpotClip-II

Der SpotClip-II Abstandshalter wurde für die sichere Installation von Einbaustrahlern in Zwischendecken entwickelt. Er kann sehr einfach in die Deckenaussparungen eingesetzt werden und bietet eine beträchtliche Zeitersparnis beim Einbau. Die Formgebung ermöglicht einen sicheren Abstand zwischen Leuchte und Dämmmaterial und vermindert das Risiko einer Überhitzung. SpotClip-II eignet sich sowohl für Halogen- als auch LED-Einbauleuchten.

Hauptmerkmale

- SpotClip-II wurde für größere Einbaustrahler bis 95 mm Gesamthöhe entwickelt
- Stellt Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her
- 4 zusätzliche, flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtenkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen
- Entfernen einer Lasche durch Herausbrechen, um den Trafo oder die Zuleitung unterzubringen
- Sorgt für höhere Stabilität durch das verbesserte Design der 4 Haltefüße
- Passend für Einbaudurchmesser von 62 – 90 mm
- Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

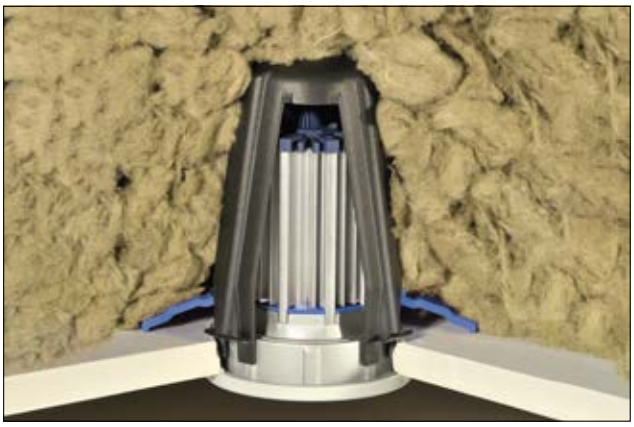

Die vier zusätzlichen Beine beim SpotClip-II ermöglichen den Einsatz von loser Hohlraumdämmung.



SpotClip-II - Abstandshalter für Einbaustrahler mit 4 zusätzlichen, flexiblen Laschen.



Anwendung mit festem Dämmmaterial.



SpotClip-I und SpotClip-II sind geeignet für eine maximale Einbauleuchtenhöhe von 70 mm bzw. 95 mm.



Haltedorne und Stützflügel halten SpotClip-II in der gewünschten Position.



1. Benutzen Sie das mitgelieferte Werkzeug, um den SpotClip schnell und einfach zu montieren.



2. Platzieren Sie die Halter in der Aussparung, um ein Verrutschen des SpotClip zu verhindern.




3. Beginnen Sie mit der sicheren Installation des Einbaustrahlers.

PS_SpotClip_II created on 23.09.2026

MATERIAL	Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15)
Betriebs-temperatur	-20 °C bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	Glühdrahttest (960 °C), UL94 V0

HF ✓ RoHS ✓



SpotClip-II

TYP	min. Ø Befesti-gungsloch (FH)	max. Ø Befesti-gungsloch (FH)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
SpotClip-II	62,0	90,0	107,0	95,0	Schwarz (BK)	10 ST	148-00098

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.