Abstandshalter Einbaustrahler - Für Wohngebäude

SpotClip-IV-Slim

SpotClip-IV Slim schafft einen sicheren Abstand zwischen der LED Leuchte und dem Isolationsmaterial und kann dadurch das Risiko von Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß der Leuchte vorbeugen.

Hauptmerkmale

- Für den sicheren Einsatz und Installation von Ultra flachen LED Leuchten
- Stellt Sicherheitsabstand zwischen LED, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her
- 4 zusätzliche und flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen
- Entfernbare Laschen ermöglichen einen Trafo oder zusätzliche Zuleitung unterzubringen
- Geeignet für die nachträgliche Installation
- Geeignet für Deckenausschnitte mit einem zurückgesetzten Durchmesser von 73 bis 83 mm
- Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2 und NF C 15100

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



SpotClip-IV-Slim Anwenung mit Dämmmaterial.




SpotClip-IV-Slim Standart Anwendung mit Glaswolle.



Anwendung an der Wand.

MATERIAL	Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15)
Betriebs-temperatur	-20 °C bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	Glühdrahttest (960 °C), UL94 V0

HF ✓ RoHS ✓

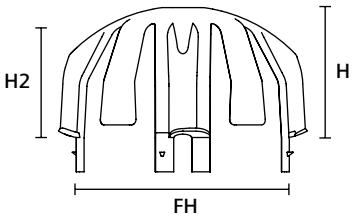

SpotClip-IV-Slim

TYP	min. Ø Befesti-gungsloch (FH)	max. Ø Befesti-gungsloch (FH)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
SpotClip-IV-Slim	73,0	83,0	50,0	43,0	Schwarz (BK)	10 ST	148-00146

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

PS_SpotClip-IV-Slim created on 23.09.2026