Spiralschlauch für höhere Brandschutzanforderungen

SBPEFR

Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.

Hauptmerkmale

- Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
- Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Nachträglich montierbar
- Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
- Vielzahl von Durchmessern und Farben


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



Spiralschlauch SBPEFR ist in mehreren Größen in Schwarz und Weiß erhältlich.

MATERIAL	Polyethylen (PE-FR), flammhemmend
Betriebs-temperatur	-60 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +120 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V2, FMVSS 302 Typ B

RoHS

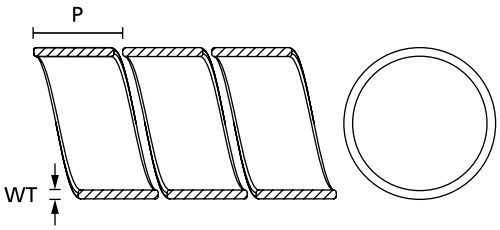

Spiralschlauch

TYP	Nenn-maß Ø	Wand-dicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen-länge	Art.-Nr.
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Schwarz (BK)	30 m	161-43001
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Weiß (WH)	30 m	161-43000
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)	30 m	161-43101
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Weiß (WH)	30 m	161-43100
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)	30 m	161-43201
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Weiß (WH)	30 m	161-43200
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Schwarz (BK)	30 m	161-43301
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Weiß (WH)	30 m	161-43300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

PS_SBPEFR created on 24.09.2026