3:1 Schrumpfschlauch – Abschnittsware

HIS-3 BAG - dünnwandig, transparent

HIS-3 BAG ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die 10 Abschnitte (á 200 mm) eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 BAG ist in 4 Größen von 1,5 mm bis 12 mm in den Farben Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb lieferbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Kleinstverpackung für den gelegentlichen Bedarf
- 4 Größen erhältlich - von 1,6 mm bis 12 mm Innendurchmesser
- Blau, Rot, Braun, Grau, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
- 10 Stück Schrumpfschlauch Abschnitte in einer Tüte
- 200 mm Abschnitte


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



HIS-3 BAG ist in sieben Farben und vier Abmessungen erhältlich.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +135 °C
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Längsschrumpf	+/-5 %
Durchschlags-festigkeit	32 kV/mm
Selbst-verlöschend	Nein

RoHS

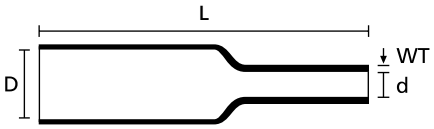

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 ST	Transparent (CL)	308-30164
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 ST	Transparent (CL)	308-30315
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 ST	Transparent (CL)	308-30615
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 ST	Transparent (CL)	308-31215

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

HIS-3-BAG_transp_for_CAT_2025-05 created on 04.02.2026