4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

MA47 – mittelwandig, Innenkleber, halogenfrei

MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus. Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen Stecker-Kabel-Übergänge vor Umgebungseinflüssen und Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgen zudem für eine hohe Zugentlastung. MA47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor höheren mechanischen Beanspruchungen, z. B. auf und unter der Erde.

Hauptmerkmale

- Schrumpfschlauch mittelwandig
- Schrumpfrate 4:1 für großen Anwendungsbereich und hohen Anpressdruck
- thermoplastischer Innenkleber zum Schutz vor Feuchtigkeit und zur Zugentlastung
- halogenfrei
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Stangenware mit einer Länge von 1m

Auf Anfrage auch in kundenspezifischen Abschnittslängen erhältlich.


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



MA47 ist auf und unter der Erde einsetzbar.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	bis 4:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +110 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schmelzpunkt Kleber	+85 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Durchschlags-festigkeit	15 kV/mm
Isolierstoffklasse	A (VDE 0530)

HF ✓ RoHS ✓

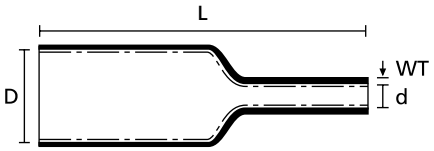

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber



TYP	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wand-dicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Werk-zeuge	Art.-Nr.
MA47-8/2	8,0	2,0	1,80	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20120
MA47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20190
MA47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20400
MA47-50/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20500
MA47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20750
MA47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Schwarz (BK)	32	323-21400

Empfohlene Werkzeuge: 32=CHG900. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

PS_MA47 Tubing created on 23.09.2026