3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)

ShrinKit 321-A Basic - dünnwandig, Innenkleber, schwarz und transparent

Das ShrinkKit 321-A Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.

Hauptmerkmale

- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
- Enthält 3 Größen - von 3 mm bis 12 mm Innendurchmesser
- Insgesamt 130 Schrumpfschlauchabschnitte


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



ShrinKit 321-A Basic - 3:1 Schrumpfschlauch Sortiment mit 130 Abschnitten.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpf-rate	3:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +110 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Längsschrumpf	+1 %/-15 % max.
Durchschlags-festigkeit	15 kV/mm
Isolierstoffklasse	A (VDE 0530)

RoHS

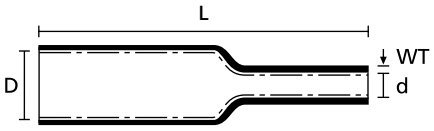

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber

FACH	Ø Liefer-maß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Länge (L)	Wand-dicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Selbst-verlöschend	Art.-Nr.
1	3,0	1,0	35,0	1,00	Schwarz (BK)	25 Stück	Ja	380-03004
2	12,0	4,0	35,0	1,70	Schwarz (BK)	10 Stück	Ja	
3	3,0	1,0	35,0	1,00	Transparent (CL)	25 Stück	Nein	
4	6,0	2,0	35,0	1,10	Schwarz (BK)	15 Stück	Ja	
5	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15 Stück	Nein	
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	15 Stück	Nein	
7	6,0	2,0	35,0	1,10	Schwarz (BK)	15 Stück	Ja	
8	12,0	4,0	80,0	1,70	Schwarz (BK)	5 Stück	Ja	
	12,0	4,0	80,0	1,70	Transparent (CL)	5 Stück	Nein	

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

ShrinKit 321-A Basic created on 23.09.2026