Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH5 1.5-6 V
Artikelnummer	145362
Hinweise	Madenschrauben

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

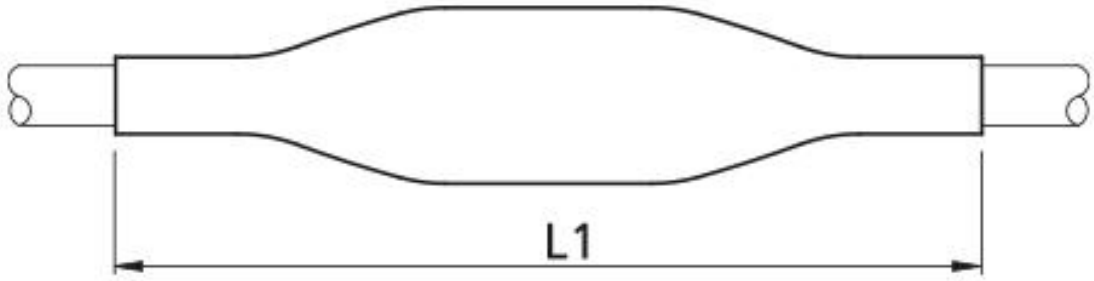

Artikelname	SMH5 1.5-6 V
Artikelnummer	145362
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Artikel Hinweise	Madenschrauben
Länge L1	250 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	1.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm²

Logistik Daten

Artikelname	SMH5 1.5-6 V
Artikelnummer	145362
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder
	Sechskantschlüssel
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020600

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Palette
Inhaltsmenge	1	10	360
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	302	420	1200
Breite (mm)	148	250	800
Höhe (mm)	40	140	1130
Nettogewicht (kg)	0.099	0.99	35.64
Bruttogewicht (kg)	0.099	0	0