Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Hinweise	Madenschrauben

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

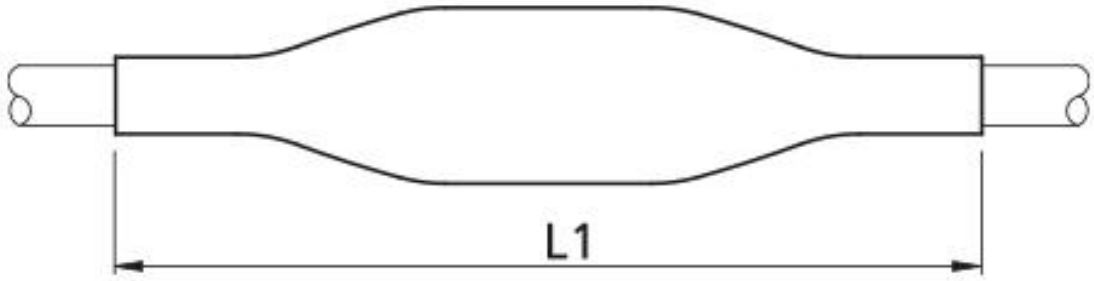

Artikelname	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Artikel Hinweise	Madenschrauben
Länge L1	500 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	35 mm²

Logistik Daten

Artikelname	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder
	Sechskantschlüssel
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020617

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	5	210
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	500	720	1200
Breite (mm)	170	155	800
Höhe (mm)	157	139	1130
Nettogewicht (kg)	0.395	1.975	82.95
Bruttogewicht (kg)	0.395	2.275	101.15