
Universal-Box-EG

BBC CELLPACK
Electrical Products

Verbindungs- und Abzweigdose

mit Klemmen und Gießharz EG

Die Universal Box EG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.

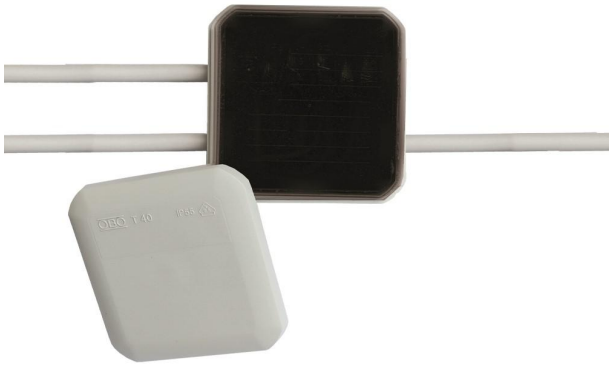


Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Hinweise	Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
OBO BETTERMANN Abzweigdose
Praktische Verbindungs- und Abzweigdose mit Membrandurchführungen
UV-beständige Abzweigdose
Schutzart: IP68 mit Gießharz
Halogenfrei
Federzugklemmen 5-polig für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm²
Keine Rissbildung bei elektrischer und mechanischer Belastung
Umweltverträglich
Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit
Kabelrückhalteringe für die zusätzliche Stabilisierung der Kabel
Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

Anwendungen
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
Freiluft
Erdreich

Technische Daten

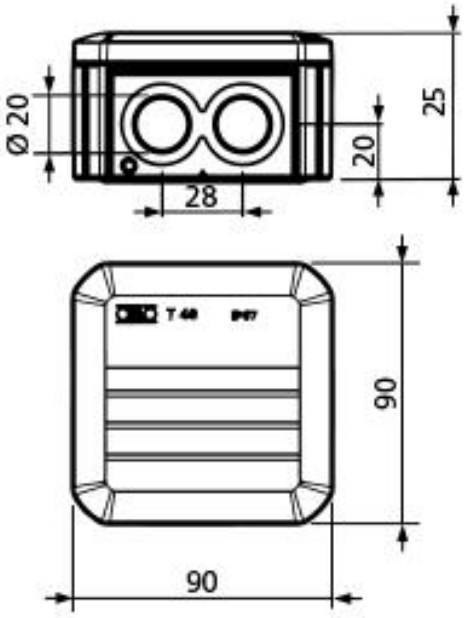

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529
	EN 50393
Klemmen Typ	Federklemmblock
Klemmen Anzahl	5 Stück
Inhalt	286 ml
Länge L	90 mm
Breite B	90 mm
Höhe H	52 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	2.5 mm²
Durchmesser Kabel max	20 mm

Logistik Daten

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Lieferumfang	2-Komponenten-PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Abzweigdose mit Membrandurchführungen
	5 Federzugklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm²
	Trichter für bequemen senkrechten Verguss
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311191430

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	256
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	275	1200
Breite (mm)	191	800
Höhe (mm)	60	1130
Nettogewicht (kg)	0.524	134.144
Bruttogewicht (kg)	0.524	163.144