EASYCELL-COMPACT

BBC CELLPACK
Electrical Products

Gel-Verbindungsmuffe

mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 0,5 mm² bis 1,5 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL COMPACT 2C-V
Artikelnummer	472576
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

Eigenschaften
Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Neues Schnappverschlusssystem (IP68), keine Kabelbinder erforderlich
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich, ohne Belastung durch Straßenverkehr
Kabelkanäle und Kabelpritschen

Technische Daten

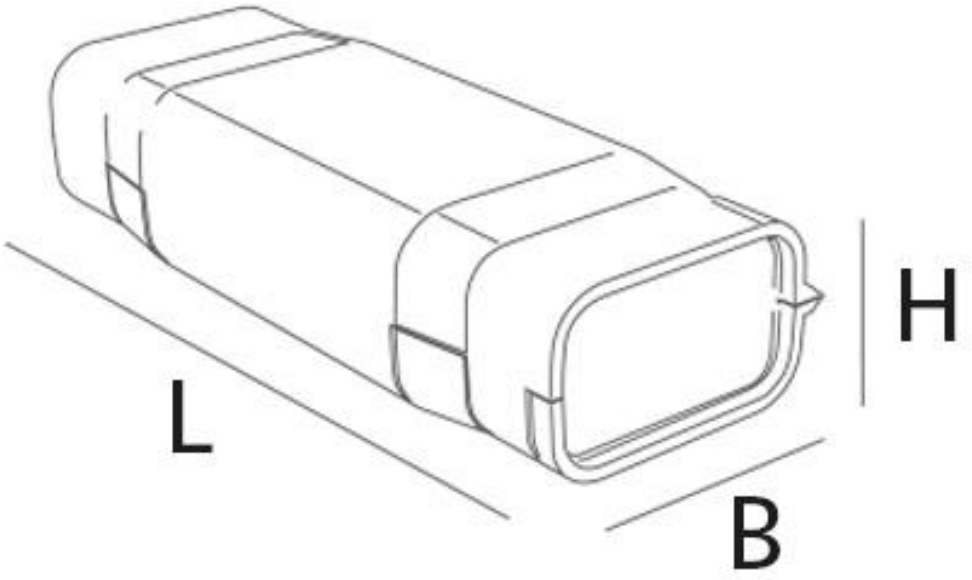

Artikelname	EASYCELL COMPACT 2C-V
Artikelnummer	472576
Spannungsebenen	450 V
Prüfnormen	DIN EN IEC VDE 60670-1
Auswahl Hinweis	1 x 3-Leiter
Klemmen Typ	Schraubklemme
Länge L	72 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	24 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	0.75 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	1.5 mm²
Durchmesser Kabel min	6 mm
Durchmesser Kabel max	8 mm
Leiter-Material	Kupfer
IP Schutzgrad	IP68
IP Schutzgrad (zugehörige Norm)	IEC 60529
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Polypropylen
Verschlussart	Verrastung
Verdrahtungsrichtung	Beidseitig
Gelmaterial	Silikongel
Spannungsbereich	450 V
Spannungsbereich (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Brennbarkeitsklasse Gehäuse	V2
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (zugehörige Norm)	IEC 60695-2-11
Bemessungsstoßspannung	3 kV
Bemessungsstoßspannung (zugehörige Norm)	IEC 60670-1
Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsstrom (zugehörige Norm)	IEC 60998-2
Dauergebrauchstemperatur max	90 °C
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 60670-1

Montagetemperatur min	-10 °C
Montagetemperatur max	60 °C
Durchschlagsfestigkeit	27 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL COMPACT 2C-V
Artikelnummer	472576
Lieferumfang	Gel-Verbindungsmuffe
	Schraubverbinder
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311204345

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	24	1440
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	105	250	1200
Breite (mm)	57	210	800
Höhe (mm)	37	180	1200
Nettogewicht (kg)	0.069	1.656	99.36
Bruttogewicht (kg)	0.069	1.956	192.08