
PROCON
Stifteinsatz

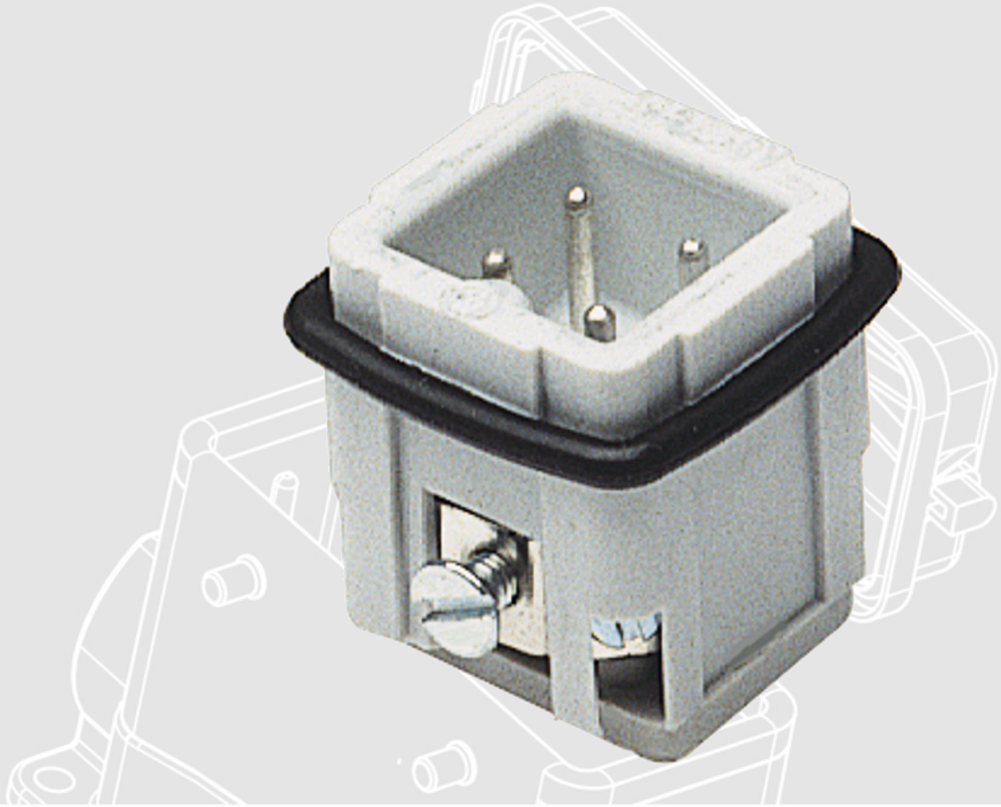

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe A3
mit Schraubanschluss
ohne Drahtschutz

Anschlussquerschnitt 0,5-1,5 mm^2 20-16 AWG

ZERTIFIKATE

70123393

E177401

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Bemessungsstrom In	10 A
Polzahl	3
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV
Kontaktausführung	Stift
Werkstoff des Kontaktes	#IGNORE# Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Silber
Anzahl der Leistungskontakte	3
Überspannungskategorie	III
Mit Schutzleiter	Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen	500
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C
Betriebstemperatur Min	-40,0 °C
Betriebstemperatur Max	125,0 °C

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609025497
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	21 mm
Nettobreite	21 mm
Nettotiefe	26 mm

MAßZEICHNUNG

