
PROCON
Stifteinsatz

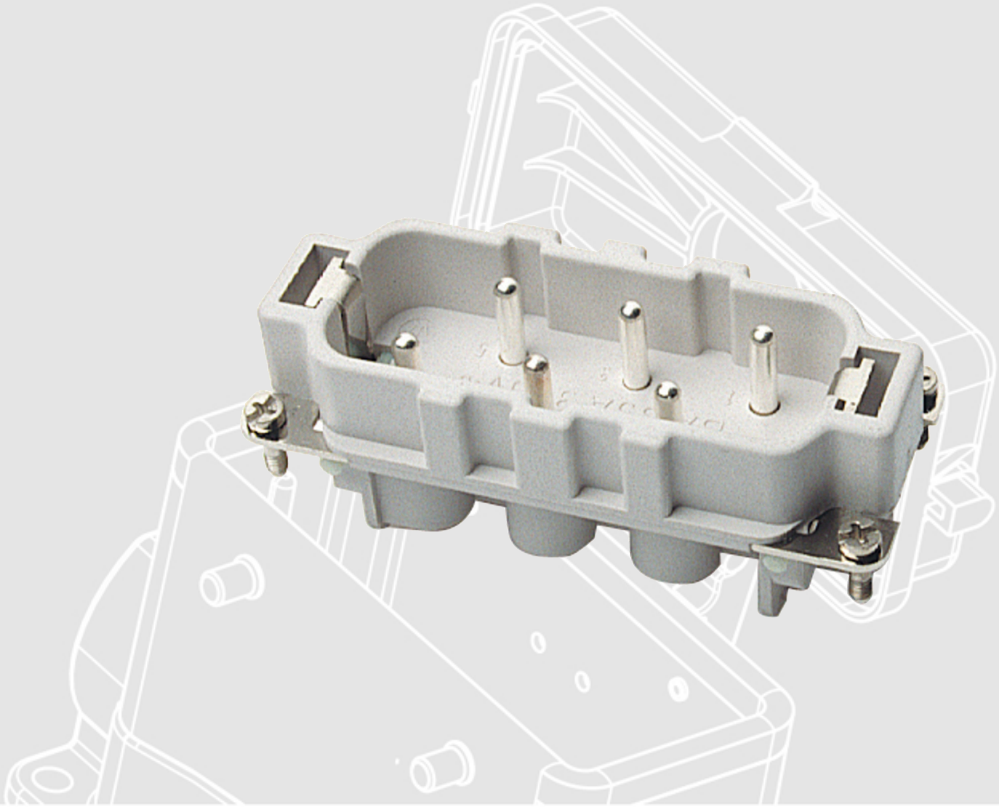

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Stifteinsatz
der Baureihe BA6 und BA12
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz

Anschlussquerschnitt 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG)

ZERTIFIKATE

70123393

E177401

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Bemessungsstrom In	35 A
Polzahl	6
Bemessungsstoßspannung	6,0 kV
Kontaktausführung	Stift
Werkstoff des Kontaktes	#IGNORE# Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Silber
Anzahl der Leistungskontakte	6
Überspannungskategorie	III
Mit Drahtschutz	Ja
Mit Schutzleiter	Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen	500
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C
Betriebstemperatur Min	-40,0 °C
Betriebstemperatur Max	125,0 °C

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609028047
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	84,5 mm
Nettobreite	34 mm
Nettotiefe	34 mm

MAßZEICHNUNG

