
BOSECKER
Anschlussschrank

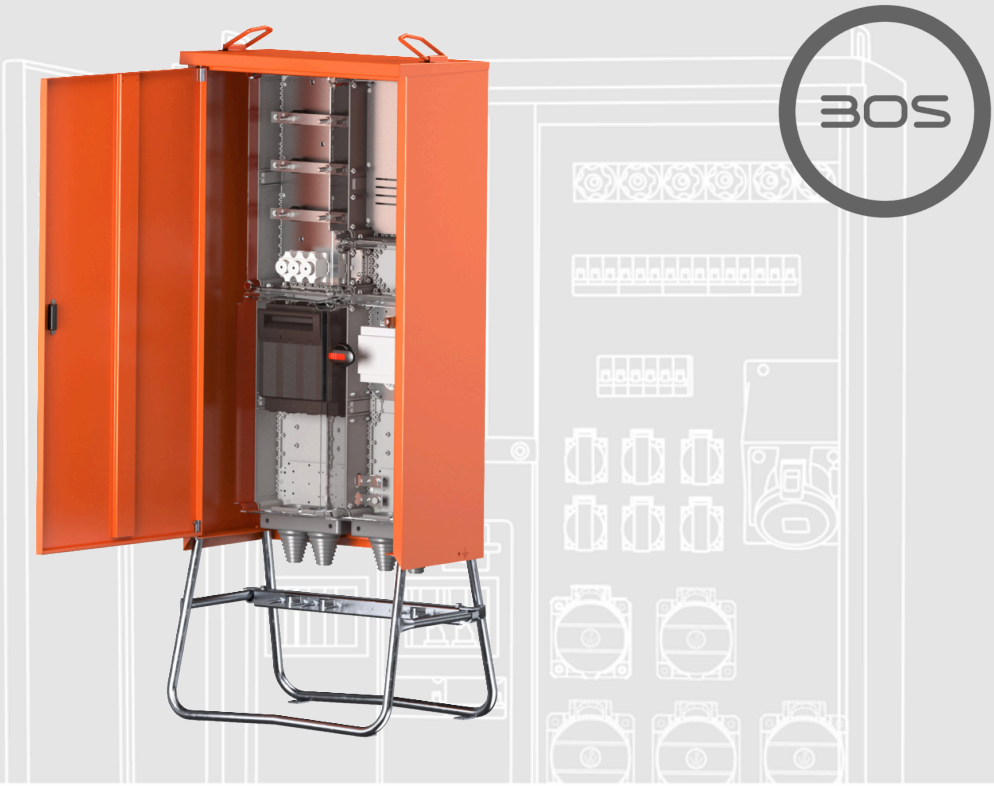

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anschlussschrank

Anschlussleistung: 173 kVA

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1

Gehäuse (H40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten im Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP44
Messeinrichtung Schutzart: IP54
Größe ca.: 1398 x 720 x 390 mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 442 mm

Anschluss:

1 NH2-Sicherungslasttrennschalter 355 A
mit Bolzenanschluss M10

Messung:

1 Spannungspfadsicherung 3P 6 A -DIAZED-
1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
1 Wandleraufnahmevorrichtung
mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
vorverdrahtet für Einzelwandler

Abgang/Absicherung:

1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 250 A
mit Bolzenanschluss M10

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Ausführung (Baustromverteiler)	Anschlussschrank
Norm (Baustromverteiler)	IEC 61439-4
Geeignet nach IEC/EN 61439-4	Ja

Elektrische Eigenschaften

Anschlussleistung	173 kVA
Bemessungsstrom	250
Bemessungsspannung (Baustromverteiler)	400V
Frequenz	50Hz
RDF	1,0
Anzahl der Zählerfelder	1
Hauptschalter (Baustromverteiler)	NH1
Hauptschalter-Bemessungsstrom	250 A
Anzahl der Pole Hauptschalter	3

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech
Schutzart (IP)	IP44
Bedienfront (IP)	Bedienfront: IP21
Messeinrichtung: IP54	Wandlermessung

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609347872
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	105 kg
Nettolänge	1840 mm
Nettobreite	720 mm
Nettotiefe	390 mm