
# BOSECKER
## Anschlussverteilerschrank

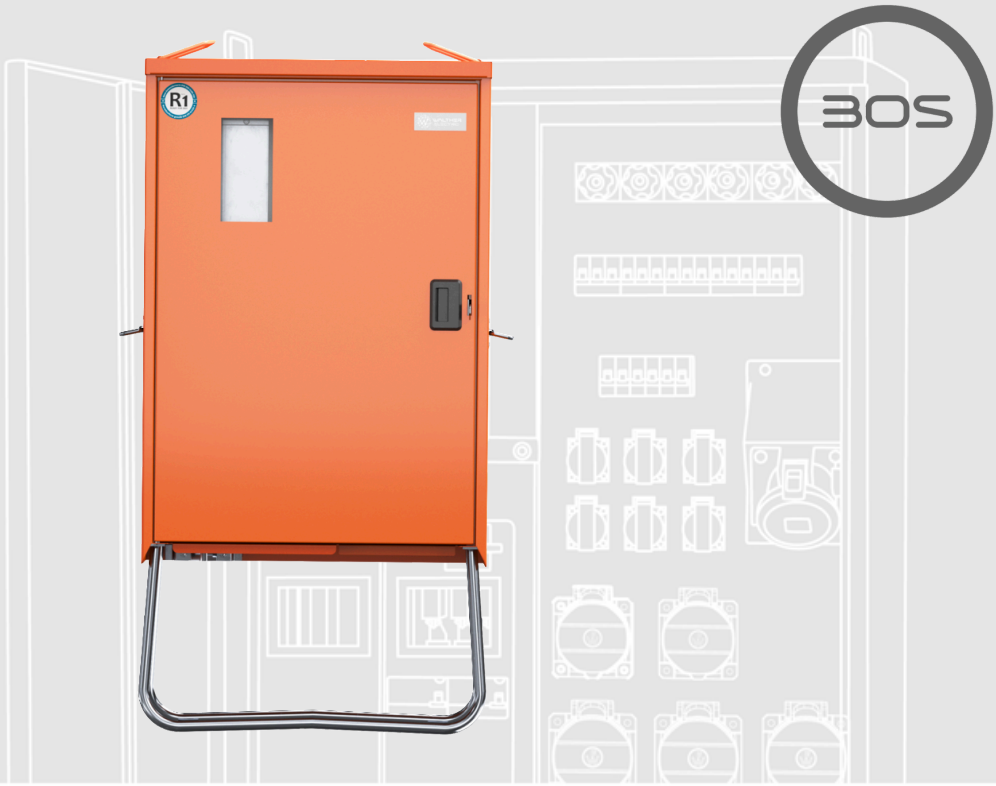


walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER Anschlussverteilerschrank**

Anschlussleistung: 44 kVA

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1

Gehäuse (H14) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP44
Messeinrichtung Schutzart: IP54
Größe ca.: 974 x 669 x 360 mm / H-B-T
+ Untergestell-Höhe ca.: 323 mm

Anschluss:

1 NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A
mit Bügelklemmen 10-50 mm²

Messung:

1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2

Abgang/Absicherung:

1 Leistungsschalter 3P 63 A
mit thermisch-magnetischem Auslöser
1 RCD-Schutzschalter 4P 63 A/30 mA -B-
2 CEE-Anbaudosen 32 A 5P 400 V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32 A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16 A 5P 400 V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16 A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40 A/30 mA -A-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 2P 230 V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16 A -C-

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Ausführung (Baustromverteiler) | Anschlussverteilerschrank |
| Norm (Baustromverteiler) | IEC 61439-4 |
| Geeignet nach IEC/EN 61439-4 | Ja |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anschlussleistung | 44 kVA |
| Bemessungsstrom | 63 |
| Bemessungsspannung (Baustromverteiler) | 230/400V |
| Frequenz | 50Hz |
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig | 2 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig | 2 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 6 |
| Anzahl der Zählerfelder | 1 |
| Hauptschalter (Baustromverteiler) | Leistungsschalter |
| Hauptschalter-Bemessungsstrom | 63 A |
| Anzahl der Pole Hauptschalter | 3 |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 10 |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A- | 1 |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B- | 1 |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Stahlblech |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Bedienfront (IP) | Bedienfront: IP21 |
| Messeinrichtung: IP54 | Direktmessung |

# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609067909 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettogewicht | 52 kg |
| Nettolänge | 1297 mm |
| Nettobreite | 669 mm |
| Nettotiefe | 360 mm |