
CEEtyp
Anbausteckdose

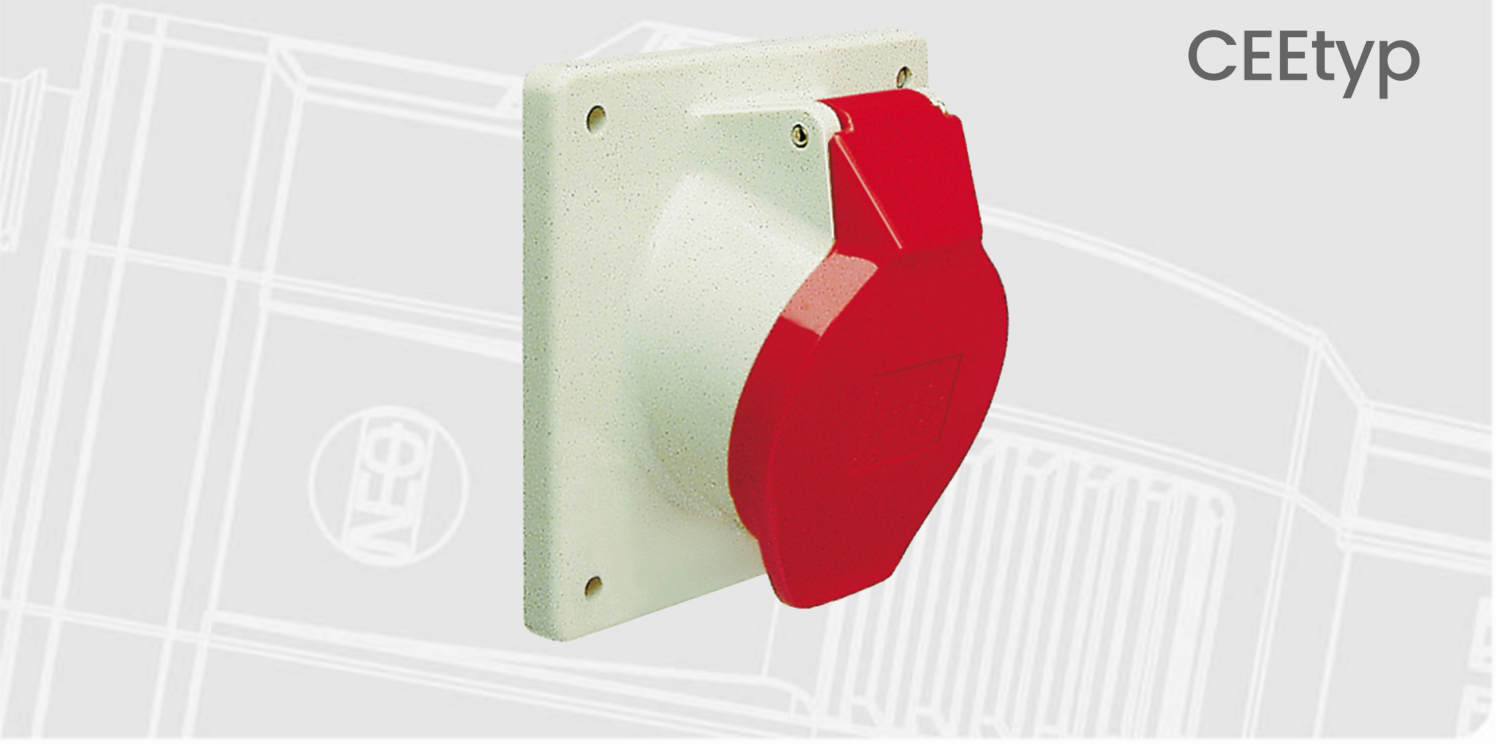

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anbaudose schräg
32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf KragenFlanschmaß 110x110mm
Befestigungsmaß 90x90mm

ZERTIFIKATE

BY112.02.01.020 06089

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	1000V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	110,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlochabstand vertikal	90,0 mm
Flanschmaß horizontal	110,0 mm
Borhlochabstand horizontal	90,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000777
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	110 mm
Nettobreite	110 mm
Nettotiefe	103 mm

MAßZEICHNUNG

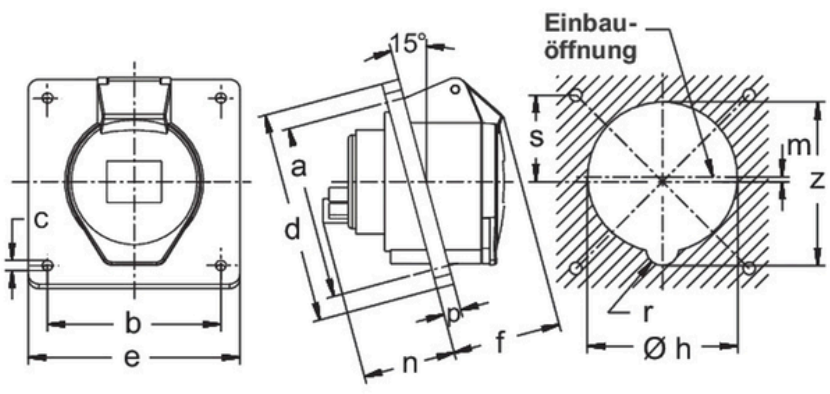

Amp.	16	32	63
Pole	5	5	5
a	90	90	90
b	90	90	90
c	5,5	5,5	6,5
d	110	110	114
e	110	110	114
f	51	56	79
h	70	78	86
m	2	2,5	2,5
n	38	47	64
p	9	9	12
r	7,5	8,5	10
s	45	45	45
z	74	85	94

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

