NEOCEE
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit gerader Steckrichtung
- Flanschmaß: 75,0 x 75,0mm
- Befestigungsmaß: 60,0 x 60,0mm

ZERTIFIKATE

40049062

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	75,0 mm
Steckrichtung	gerade
Borhlochabstand vertikal	60,0 mm
Flanschmaß horizontal	75,0 mm
Borhlochabstand horizontal	60,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja


BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049332
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	88 mm
Nettobreite	75 mm
Nettotiefe	85 mm

MAßZEICHNUNG

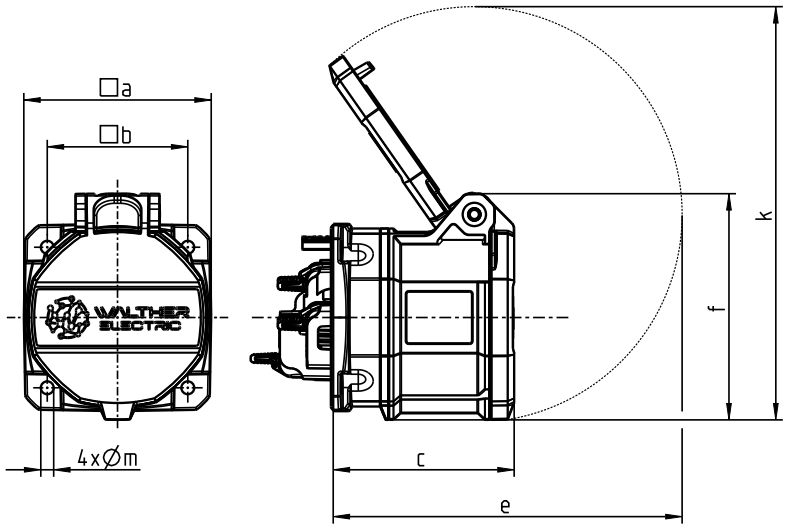

Montageausschnitt
Mounting cutout



Inter-national		16A			32A		
North America		20A			30A		
Pole		3	4	5	3	4	5
a	mm	75	75	75	80	80	80
	inch	2.953	2.953	2.953	3.150	3.150	3.150
b	mm	60	60	60	60	60	60
	inch	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
c	mm	68	68	68	77	77	77
	inch	2.677	2.677	2.677	3.031	3.031	3.031
e	mm	117	123	131	144	144	149
	inch	4.606	4.843	5.157	5.669	5.669	5.866
f	mm	72	83	88	94	94	97
	inch	2.835	3.268	3.465	3.701	3.701	3.819
k	mm	138	146	159	169	169	177
	inch	5.433	5.748	6.260	6.654	6.654	6.969
∅m	mm	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	inch	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217	0.217
∅p	mm	60	60	60	73	73	73
	inch	2.362	2.362	2.362	2.874	2.874	2.874

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



