NEOCEE
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 75,0 x 75,0mm
- Befestigungsmaß: 60,0 x 60,0mm

ZERTIFIKATE

40049062

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	75,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlochabstand vertikal	60,0 mm
Flanschmaß horizontal	75,0 mm
Borhlochabstand horizontal	60,0 mm


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049424
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	93 mm
Nettobreite	75 mm
Nettotiefe	94 mm

MAßZEICHNUNG

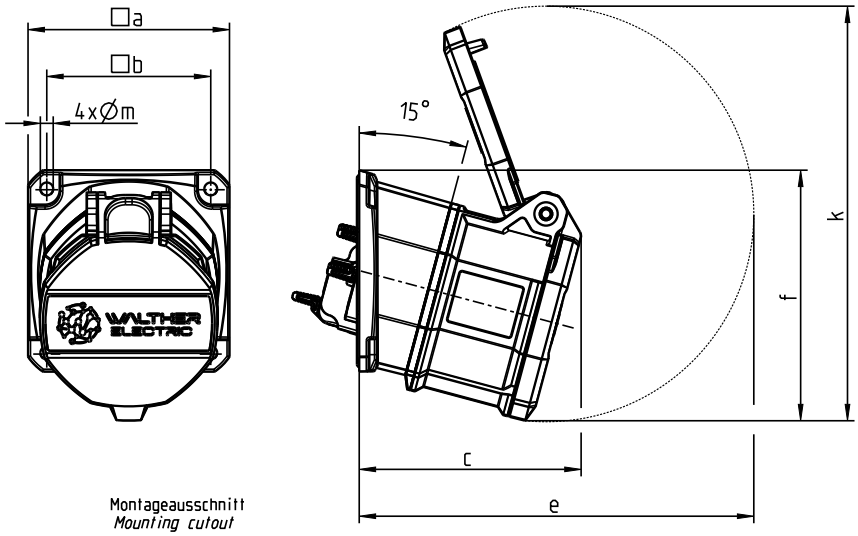



Amp.	16A	
Pole	4	5
a	75	75
b	60	60
c	78	80
e	136	146
f	88	93
k	143	160
∅m	5.5	5.5
∅p	60	60
s	35	35

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



