NEO CEE
Wandgerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- eClip einfache Kabeleinführung durch aufklappbaren Gewindestutzen

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- Intuitive Öffnung und Schließung der Gehäuseabdeckung über Fügehilfe und Schrauben mit Torx Antrieb Tx10
- Variable bei der Montage: Leitungseinführung von oben oder über die Rückseite möglich

ZERTIFIKATE

40049061

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge (min)	8 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja


BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049608
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	157 mm
Nettobreite	95 mm
Nettotiefe	90 mm

MAßZEICHNUNG

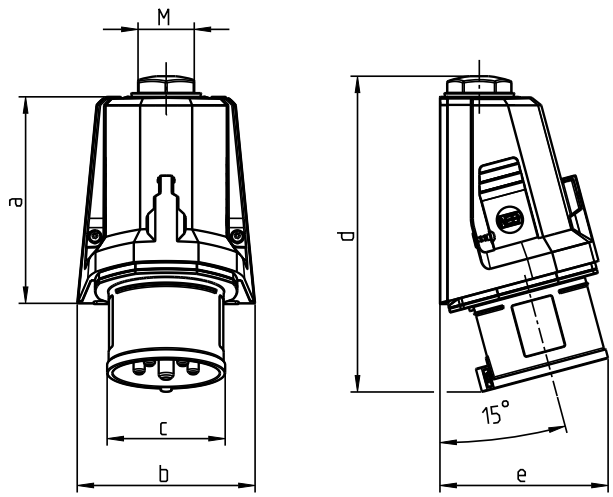

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	111	111	111	111	111
b	75	95	95	95	95	95
d	123	156	157	167	167	168
e	73	83	90	87	87	90
Øp	5	5	5	5	5	5
M	M20	M32	M32	M32	M32	M32

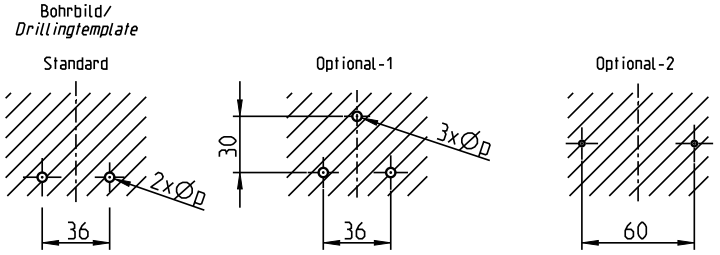

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



