# NEO CEE
## Wandgerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- mit Farbringcodierung "rot"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von Wago

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit drehbarem Boden
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

# ZERTIFIKATE

40049061

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Bauform | Anbaugerätestecker |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V |
| Bemessungsspannung | 415V |
| Bemessungsfrequenz | 50-60Hz |
| Anschlusstechnik | schraublose Klemme |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1 - 4 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5 - 4 $mm^2$ |
| Abmantellänge (L,N) | 50 mm |
| Abmantellänge (PE) | 60 mm |
| Abisolierlänge (min) | 10 mm |
| Abisolierlänge (max) | 10 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses | V2 |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0 |


# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |


# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609049684 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 133 mm |
| Nettobreite | 90 mm |
| Nettotiefe | 148 mm |

# MAßZEICHNUNG

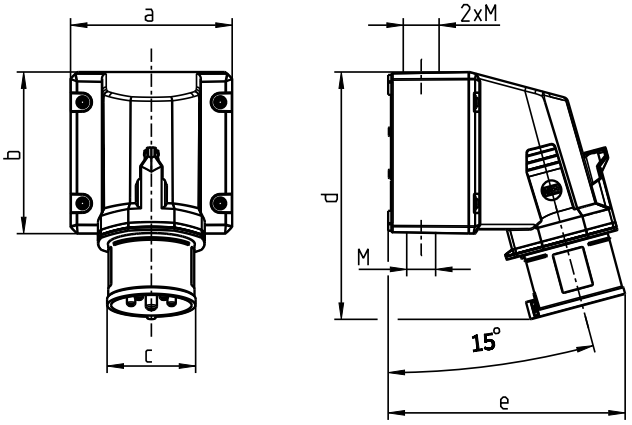


| Amp. | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 |
| b | 78 | 78 | 78 | 115 | 115 | 115 |
| c | 44 | 50 | 56 | 57 | 57 | 63 |
| d | 131 | 132 | 133 | 175 | 175 | 176 |
| e | 130 | 145 | 148 | 163 | 163 | 169 |
| M | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 | M20/25 |
| m | 48 | 48 | 48 | 96 | 96 | 96 |
| n | 35 | 35 | 35 | 96 | 96 | 96 |
| Øp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

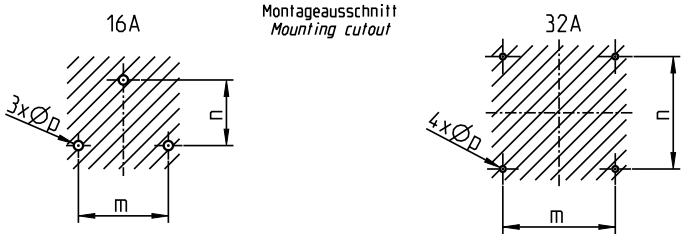

# PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

# WEITERE PRODUKTANSICHTEN

