CEE
Kupplung



CEEtyp

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kupplung
mit Schraubanschluss
32 A 5P 400 V 6h IP67
aus PA6-Material
und außenliegender Kabelverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung
und 2 Kontaktschrauben.

ZERTIFIKATE

40024804	E329476	CQC2004010203136984	BY112.02.01.020 06101

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	10 - 22,5 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP67
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000500
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	183 mm
Nettobreite	104 mm
Nettotiefe	100 mm

MAßZEICHNUNG

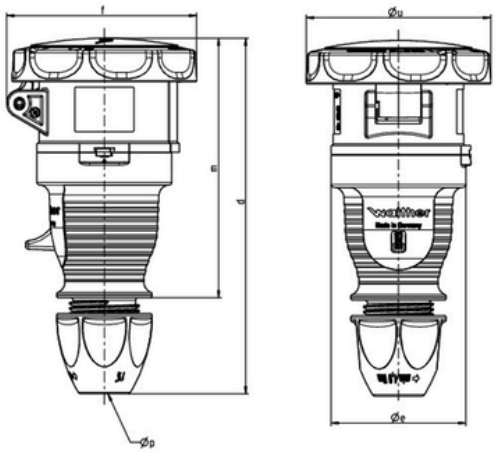

Amp.	16	16	32	32
Pole	4	5	3 / 4	5
d	150-161	150-161	174-183	174-183
Ø e	Ø 65	Ø 65	Ø 72	Ø 72
f	85	92	95	104
m	125	125	142	142
Ø u	Ø 81	Ø 89	Ø 95	Ø 100
Ø p	7,5 - 18,5	7,5 - 18,5	10 - 22,5	10 - 22,5

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

