CEE
Kupplung



CEEtyp

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kupplung
mit Schraubanschluss
63 A 5P 400 V 6h IP44
aus PA6-Material
und außenliegendem Kabelknickschutz

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung
und 2 Kontaktschrauben.

ZERTIFIKATE

E329476

BY112.02.01.020 06101

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Kabeldurchmesser	15 - 33 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 - 16 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	6 - 25 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Max. Drehmoment Schraubanschluss	2,0 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000517
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	266 mm
Nettobreite	114 mm
Nettotiefe	96 mm

MAßZEICHNUNG

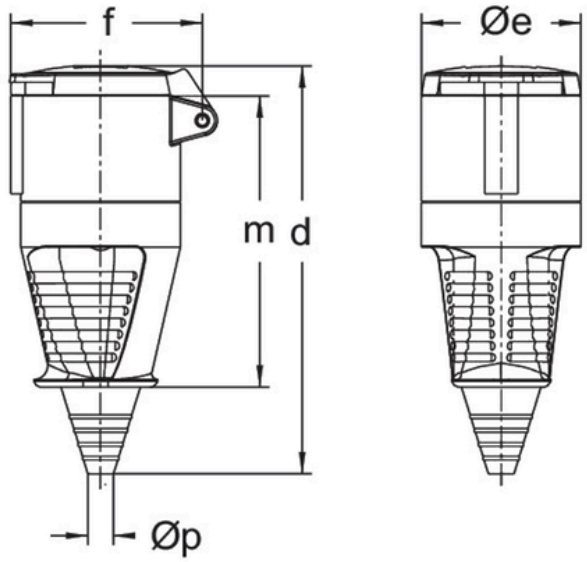

Amp.	16	63		
Pole	3	3	4	5
d	154	266	266	266
Øe	51	96	96	96
f	68	114	114	114
m	109	196	196	196
Øp	7/13	15/33	15/33	15/33

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

