CEE
Kupplung



CEEtyp

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kupplung
mit Schraubanschluss
125 A 5P 400 V 6h IP67
aus PA6-Material
und Trompetenverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung
und 2 Kontaktschrauben.

ZERTIFIKATE

E329476

CQC2004010203136971

BY112.02.01.020 06101

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	24 - 45 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	16 - 50 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	25 - 70 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP67
Max. Drehmoment Schraubanschluss	4,0 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	2,0 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000548
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	1,644 kg
Nettolänge	332 mm
Nettobreite	130 mm
Nettotiefe	130 mm

MAßZEICHNUNG

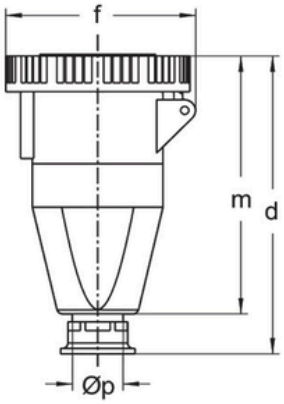

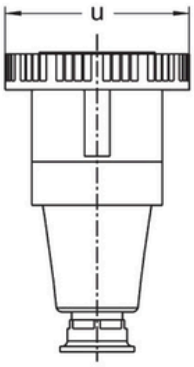

Amp.	16	63			125		
Pole	3	3	4	5	3	4	5
d	136	255	255	255	332	332	332
f	78	117	117	117	130	130	130
m	121	206	206	206	275	275	275
u	72	110	110	110	130	130	130
Øp	7,5 - 14,5	18 - 34,5	18 - 34,5	18 - 34,5	24 - 45	24 - 45	24 - 45

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

