
NEO CEE
Kupplung Classic

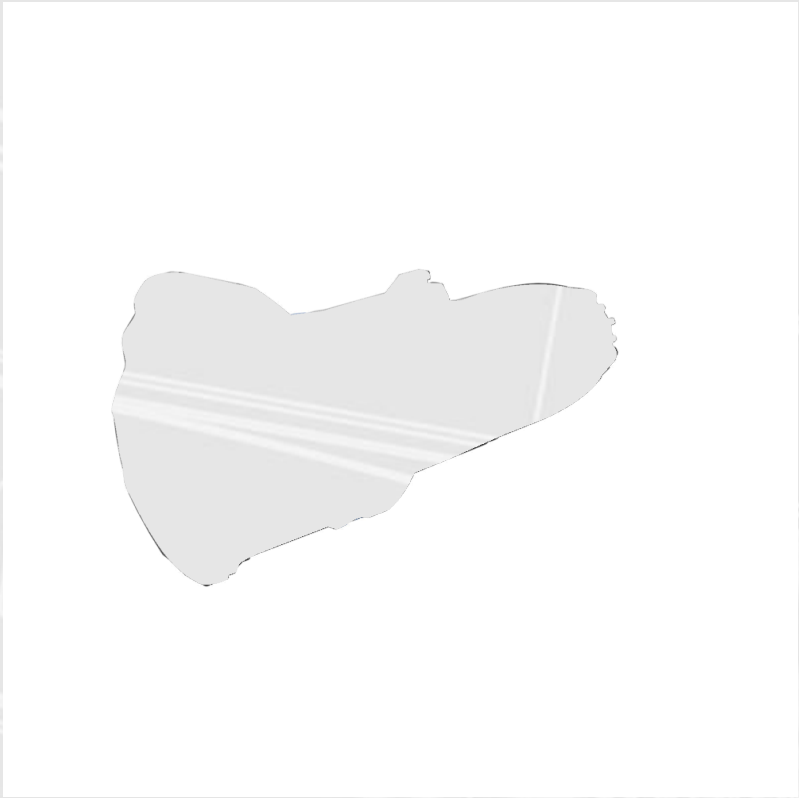

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Blauer Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 3
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 230V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE

40049060

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	6,5 - 14 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200-250V
Bemessungsspannung	250V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	6,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609082513
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	146 mm
Nettobreite	72 mm
Nettotiefe	54 mm

MAßZEICHNUNG

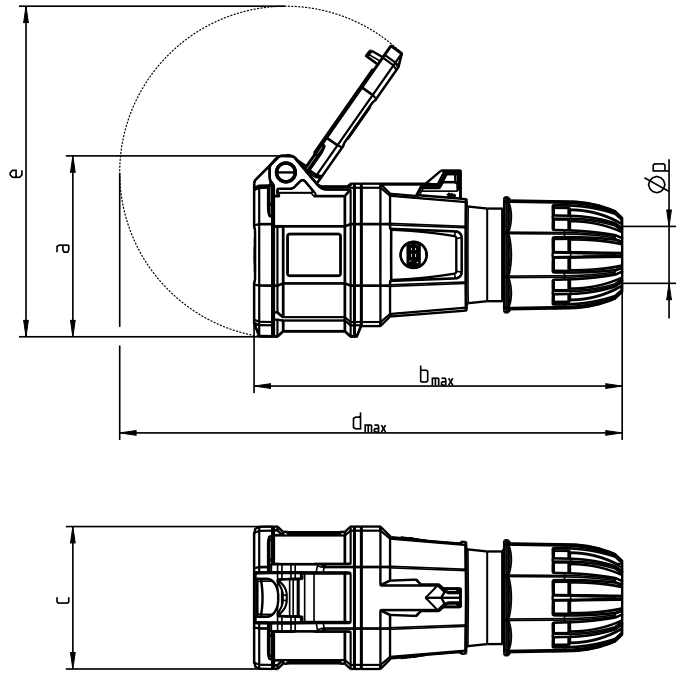

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	72	82	87	94	94	97
b	146	165	165	196	196	196
c	54	65	69	76	76	76
d	195	221	229	263	263	268
e	131	145	160	169	169	177
Øp	6.5-14	7.1-17	7.1-17	9.6-28.1	9.6-28.5	9.6-28.5

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110306CC



FW211306CC



FW311306SK



FW410306CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

