NEO CEE
Kupplung One-Touch



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Automatisch aktivierender Zugentlastung
- Verschlussystem "One-Touch"

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 30 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE

40055629

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Kabeldurchmesser	11,9 - 22,2 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 6 mm^2
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	11 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609284887
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	197 mm
Nettobreite	97 mm
Nettotiefe	76 mm

MAßZEICHNUNG

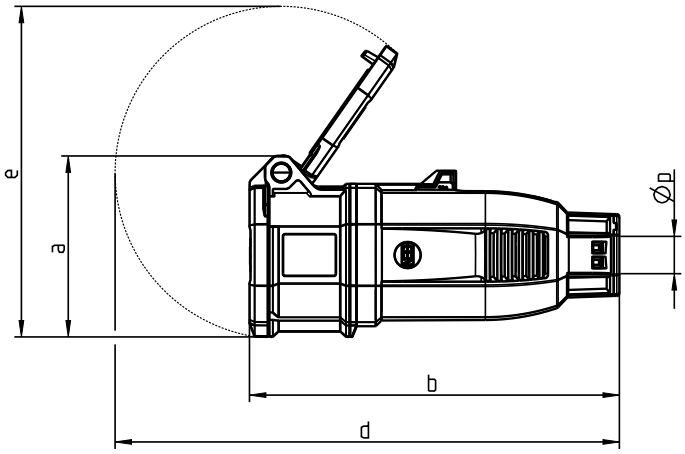

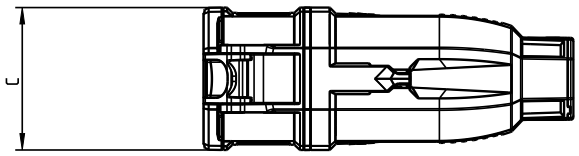

Amp.	16A		32A		
Pole	4	5	3	4	5
a	82	87	94	94	97
b	177	177	197	197	197
c	65	69	76	76	76
d	232	240	264	264	269
e	145	159	168	168	177
Øp	7.1-17	7.1-17	9.6-20	9.6-20	11.9-22.2

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW230506CC



FW231506SK



FW331506SK



FW431506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



