NEO CEE
Wandsteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- **eClip** einfache Kabeleinführung durch aufklappbaren Gewindestutzen

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- Intuitive Öffnung und Schließung der Gehäuseabdeckung über Fügehilfe und Schrauben mit Torx Antrieb Tx10
- Variable bei der Montage: Leitungseinführung von oben oder über die Rückseite möglich

ZERTIFIKATE

40049062

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Montageart_CEE	Aufputz
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049035
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	162 mm
Nettobreite	95 mm
Nettotiefe	108 mm

MAßZEICHNUNG

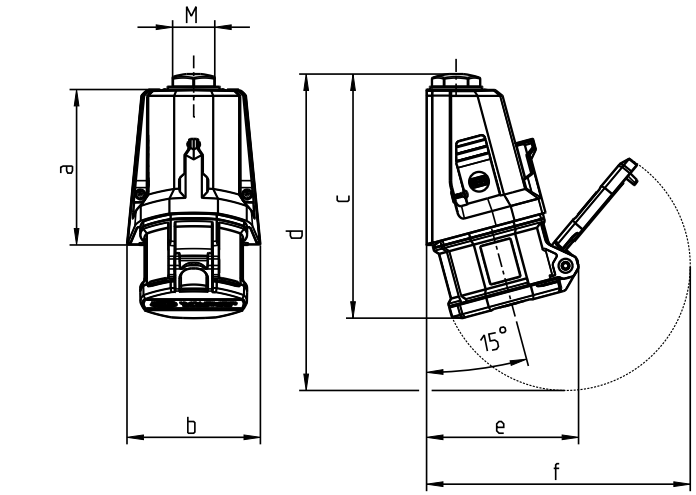

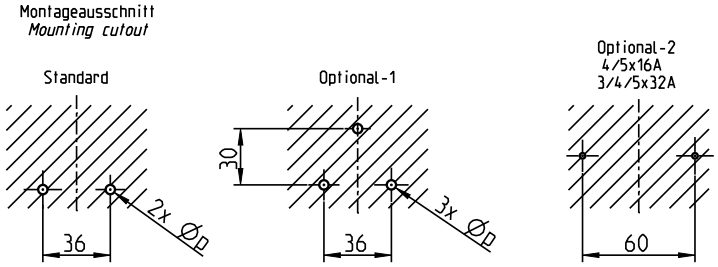

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	111	111	111	111	111
b	75	95	95	95	95	95
c	136	160	162	173	173	174
d	170	200	207	220	220	225
e	90	104	108	106	106	108
f	148	167	180	180	180	188
Øp	5	5	5	5	5	5
M	M20	M32	M32	M32	M32	M32

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



