NEO CEE
Wandsteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Farbringcodierung "rot"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von Wago®

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- mit drehbarem Boden
- mit drei ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten

ZERTIFIKATE

40049062

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Montageart_CEE	Aufputz
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049059
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	138 mm
Nettobreite	90 mm
Nettotiefe	166 mm

MAßZEICHNUNG

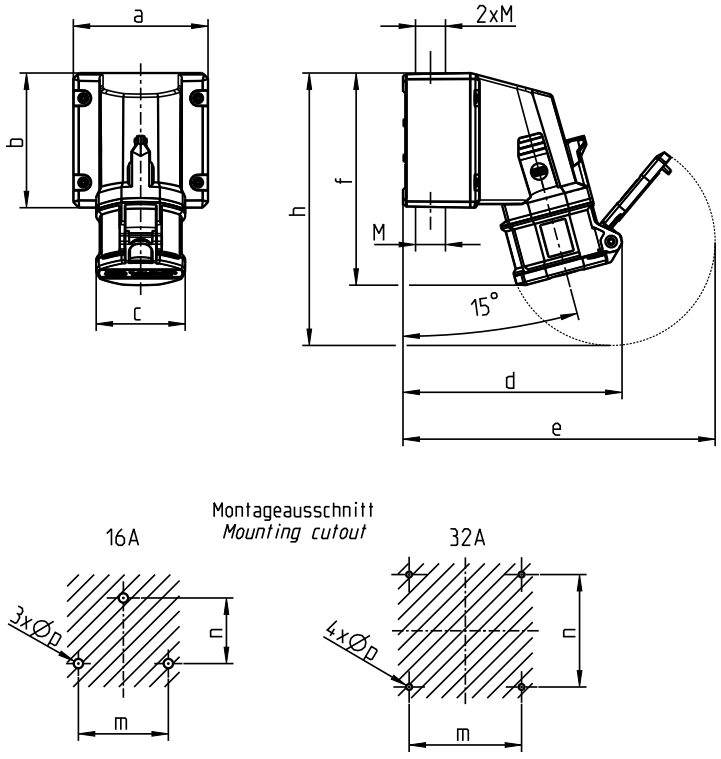

International		16A			32A		
North American		20A			30A		
Pole		3	4	5	3	4	5
a	mm	90	90	90	115	115	115
	inch	3.543	3.543	3.543	4.528	4.528	4.528
b	mm	78	78	78	115	115	115
	inch	3.071	3.071	3.071	4.528	4.528	4.528
c	mm	54	61	69	70	70	76
	inch	2.126	2.402	2.717	2.756	2.756	2.992
d	mm	147	162	166	183	183	187
	inch	5.787	6.378	6.535	7.205	7.205	7.362
e	mm	205	226	238	256	256	267
	inch	8.071	8.898	9.370	10.079	10.079	10.512
f	mm	136	136	138	180	180	182
	inch	5.354	5.354	5.433	7.087	7.087	7.165
h	mm	170	170	183	228	228	233
	inch	6.693	6.693	7.205	8.976	8.976	9.173
m	mm	48	48	48	96	96	96
	inch	1.890	1.890	1.890	3.780	3.780	3.780
n	mm	35	35	35	96	96	96
	inch	1.378	1.378	1.378	3.780	3.780	3.780
Øp	mm	5	5	5	5	5	5
	inch	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197
M		M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



