
CONEXUS
Wandkombination

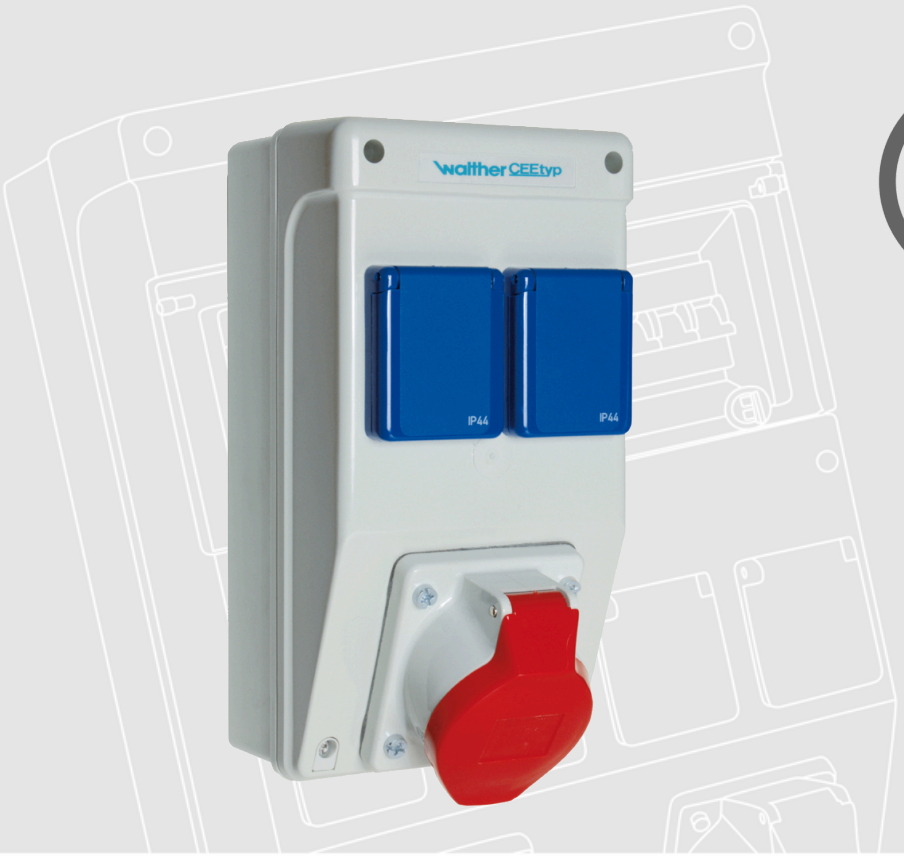

CNX

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (657) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 125 x 100 mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6 mm^2 5P

Abgänge/Absicherung:
1 CEE-Anbaudose schräg 16 A 5P 400 V 6h
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 3P 230 V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16 A

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Handhabung	Wandmontage
Norm (Steckdosenkombination)	IEC 61439-3
Durchmesser Kabeleinführung	M25

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Polzahl des Netzanschlusses	5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Bemessungsstrom	16
Kurzschlussstrom	*UNDEFINED TEXT*
Bemessungsspannung	230V/400V
Frequenz	50-60Hz
Verlustleistung	18 W
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Klemmsatz	Klemmsatz K6 5P

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44

KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609156085
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	1,1 kg
Nettolänge	237 mm
Nettobreite	125 mm
Nettotiefe	100 mm

PRODUKTEMPFEHLUNG



6570105N