# CONEXUS
## Wandkombination




CNX

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination**
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (659) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 125 x 124 mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6 mm² 5P

Abgänge/Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40 A/30 mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16 A 5P 400 V 6h

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16 A

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Handhabung | Wandmontage |
| Norm (Steckdosenkombination) | IEC 61439-3 |
| Durchmesser Kabeleinführung | M25 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig | 1 |
| Polzahl des Netzanschlusses | 5 |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 1 Leitung (Stichleitung) |
| Bemessungsstrom | 16 |
| Kurzschlussstrom | *UNDEFINED TEXT* |
| Bemessungsspannung | 230V/400V |
| Frequenz | 50Hz |
| RDF | 1,0 |
| Verlustleistung | 18 W |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A- | 1 |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44 |


# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609196623 |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettogewicht | 1,5 kg |
| Nettolänge | 237 mm |
| Nettobreite | 125 mm |
| Nettotiefe | 124 mm |

# MAßZEICHNUNG

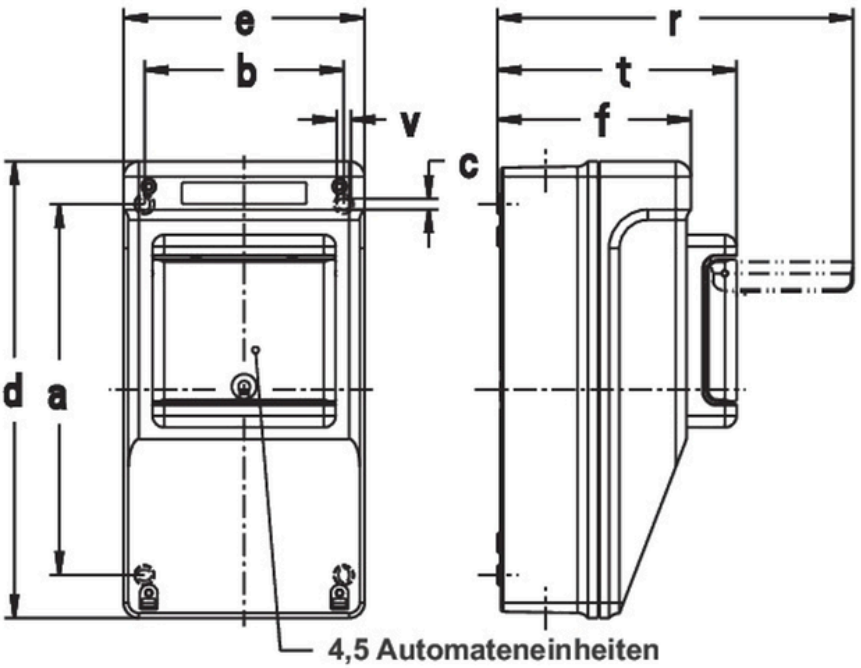


| | |
|---|---|
| a | 192 |
| b | 103 |
| c | 5,5 |
| d | 237 |
| e | 125 |
| f | 100,5 |
| r | 185 |
| t | 124 |
| v | 7,5 |
| M | 20/25 |

# PRODUKTEMPFEHLUNG



6590104N