CONEXUS
Wandkombination



CNX

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171 mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40 A/30 mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32 A 5P 400 V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32 A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16 A 5P 400 V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16 A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 3P 230 V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16 A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40 A

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Handhabung	Wandmontage
Norm (Steckdosenkombination)	IEC 61439-3
Durchmesser Kabeleinführung	M40

Elektrische Eigenschaften

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig	1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Polzahl des Netzanschlusses	5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Bemessungsstrom	40
Kurzschlussstrom	*UNDEFINED TEXT*
Bemessungsspannung	230V/400V
Frequenz	50Hz
Verlustleistung	44 W
Absicherung (Steckdosenkombinationen)	LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Klemmsatz	Klemmsatz K25 10P
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609190591
Zolltarifnummer	85371098
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettogewicht	6 kg
Nettolänge	404 mm
Nettobreite	290 mm
Nettotiefe	171,5 mm

MAßZEICHNUNG

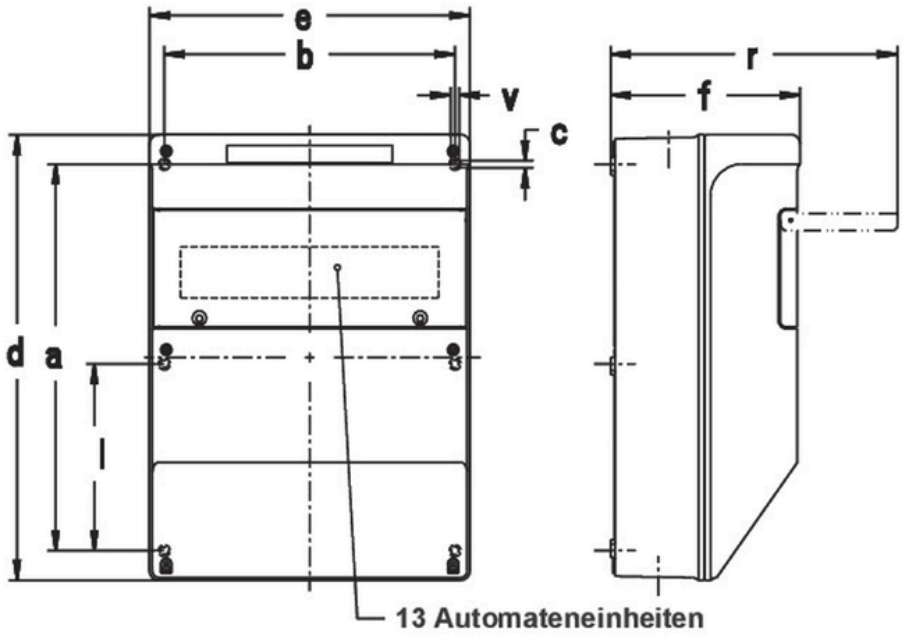

a	350
b	263
c	6,5
d	404
e	290
f	171,5
l	169
r	260
v	8
M	40/50

PRODUKTEMPFEHLUNG



6823010N