
MONDO
Stecker

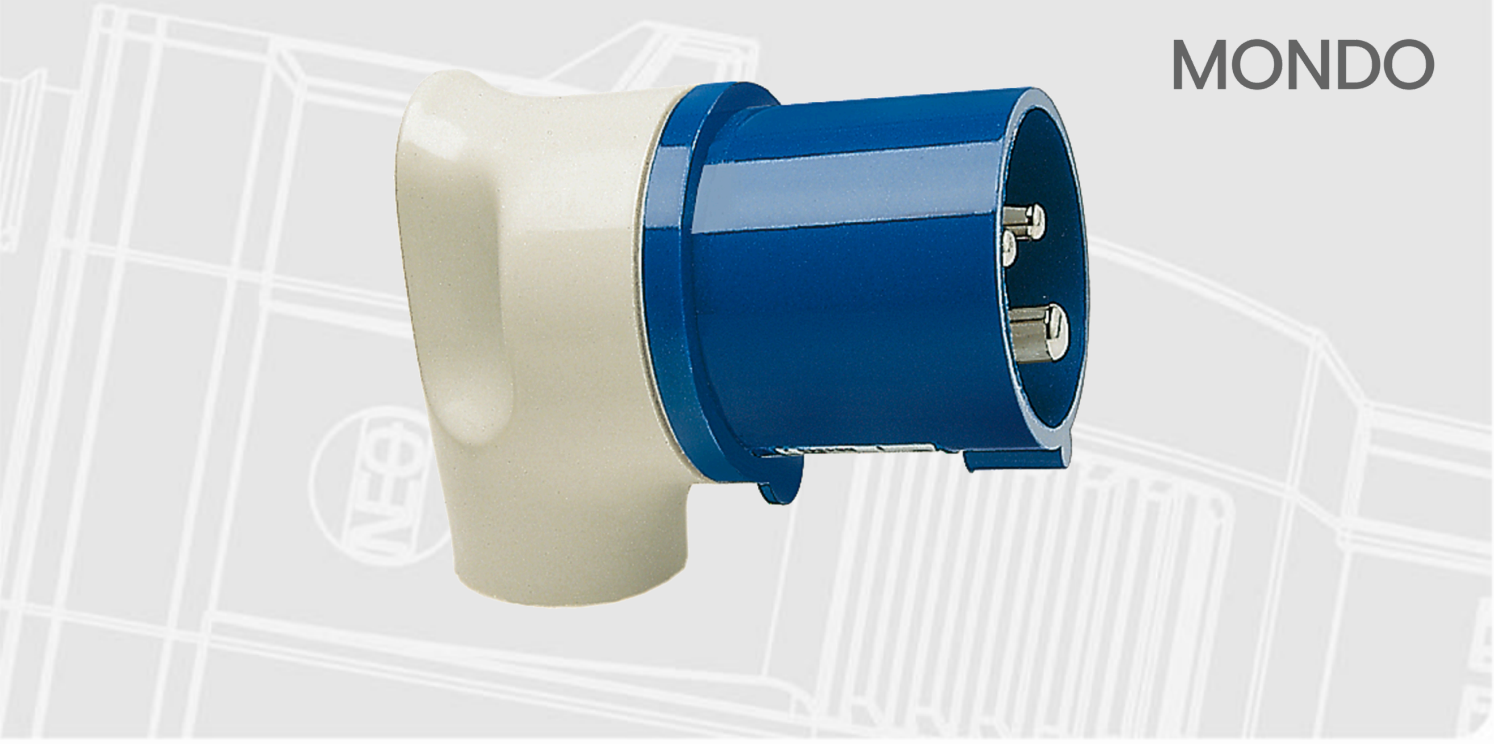

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

ZERTIFIKATE

40024787

E329476

E188992

BY112.02.01.020 06090

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Knickschutztülle

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	grau
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200-250V
Spannung nach IEC 60309 (Serie II)	250V
Bemessungsspannung	nicht relevant
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
RAL-Nummer	5002
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609012770
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	70 mm
Nettobreite	50,3 mm
Nettotiefe	85 mm

MAßZEICHNUNG

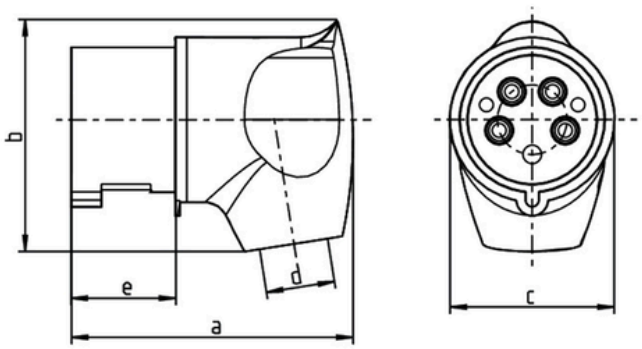

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

