
MONDO
Stecker

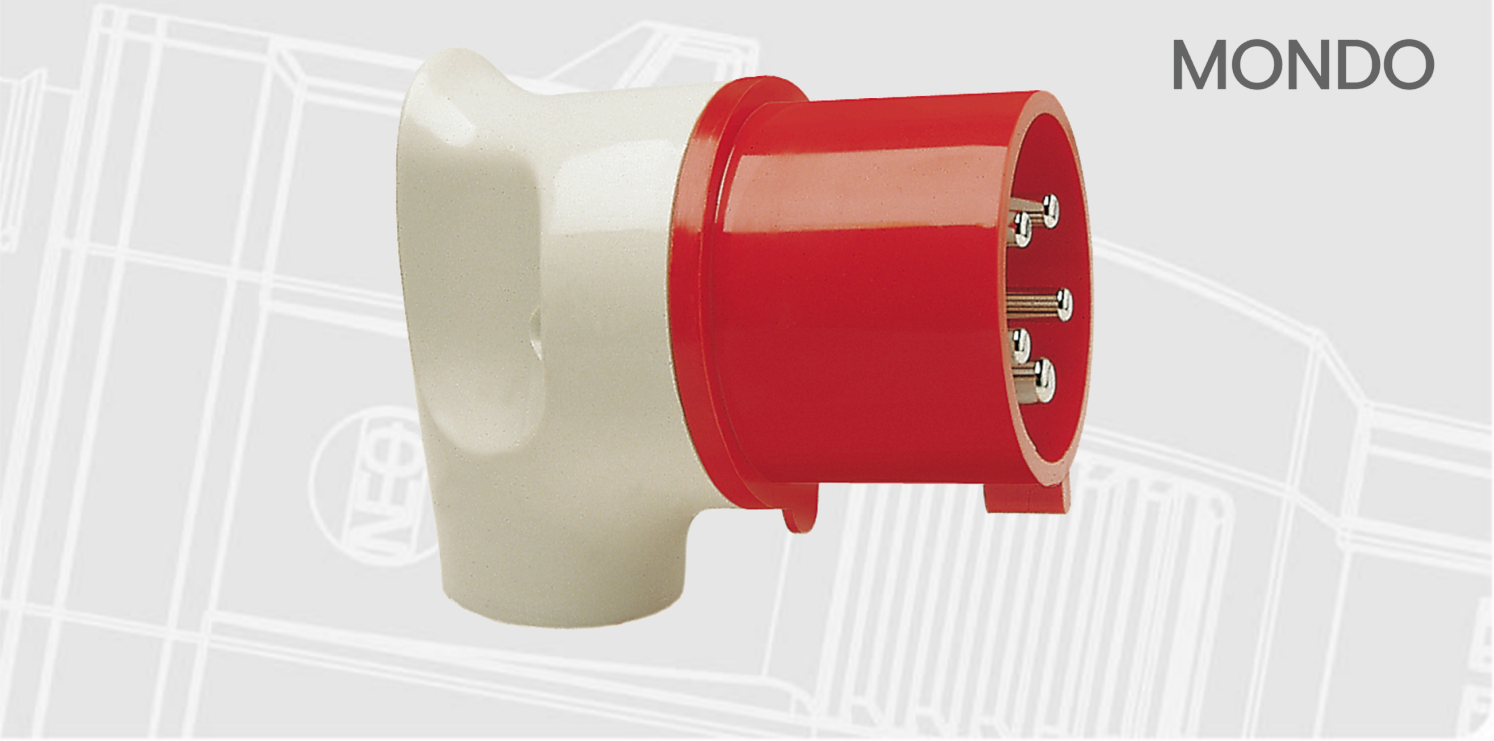

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Winkelstecker 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)

ZERTIFIKATE

40021520

E329476

BY112.02.01.020 06090

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Knickschutztülle

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	nicht relevant
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
RAL-Nummer	3000
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000302
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	100 mm
Nettobreite	72 mm
Nettotiefe	115 mm

MAßZEICHNUNG

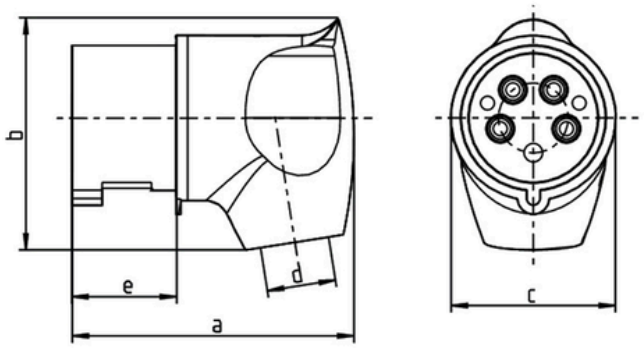

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	85	98	98	115	115	115
b	70	86	86	96	96	100
c	50,3	64,3	64,3	72	72	72
d	8/15	10/16,5	10/16,5	11/22	11/22	11/22
e	37	37	37	45,8	45,8	45,8

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

