NEO CEE
Stecker One-Touch



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Automatisch aktivierender Zugentlastung
- Verschlusssystem "One-Touch

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE

40049056

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Knickschutztülle

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 2,5 mm^2
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049110
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	135 mm
Nettobreite	75 mm
Nettotiefe	65 mm

MAßZEICHNUNG

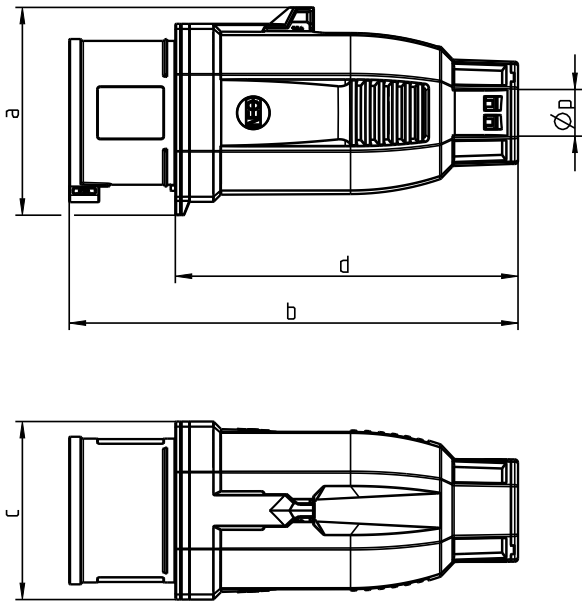

Amp.	16A		32A		
Pole	4	5	3	4	5
a	71	75	84	84	89
b	173	173	192	192	192
c	65	65	76	76	76
d	135	135	147	147	147
Øp	7.1-17	7.1-17	9.6-20	9.6-20	11.9-22.2

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW211506SK



FW410506CC



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



