# NEO CEE
## Stecker Classic




walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO®
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 20 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

# ZERTIFIKATE

40049056

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Kabeleinführung | Verschraubung |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V |
| Bemessungsspannung | 415V |
| Bemessungsfrequenz | 50-60Hz |
| Anschlusstechnik | schraublose Klemme |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 1 - 4 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt (starr) | 1,5 - 4 $mm^2$ |
| Abmantellänge (L,N) | 50 mm |
| Abmantellänge (PE) | 60 mm |
| Abisolierlänge (min) | 9 mm |
| Abisolierlänge (max) | 10 mm |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung | 6,0 Nm |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses | V2 |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0 |


# KONFORMITÄTEN


| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609049134 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 160 mm |
| Nettobreite | 75 mm |
| Nettotiefe | 65 mm |

# MAßZEICHNUNG

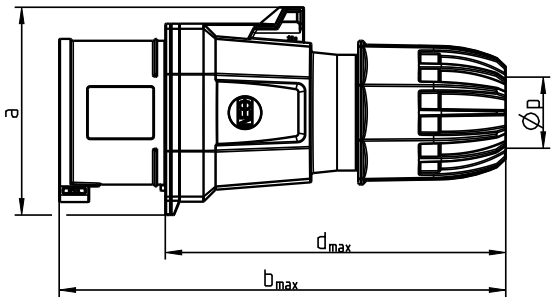

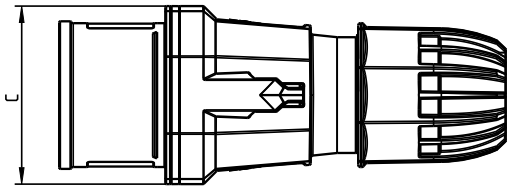
| Amp. | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 60 | 71 | 75 | 84 | 84 | 89 |
| b | 137 | 160 | 160 | 191 | 191 | 191 |
| c | 53 | 65 | 65 | 76 | 76 | 76 |
| d | 100 | 124 | 124 | 146 | 146 | 146 |
| Øp | 6.5-14 | 7.1-17 | 7.1-17 | 9.6-28.5 | 9.6-28.5 | 9.6-28.5 |

# PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW211506SK



FW410506CC



FW311506CC

# WEITERE PRODUKTANSICHTEN

