NEO CEE
Stecker Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32 A
- Stromstärke nach UL/CSA: 30 A
- Polzahl: 5
- Uhrzeit: 6 h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE

40055626

Plugs, sockets and couplers
IN ACCORDANCE WITH
IEC PUBLICATION 60309
<43EA>

E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Verschraubung

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	6,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609284870
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	191 mm
Nettobreite	89 mm
Nettotiefe	76 mm

MAßZEICHNUNG

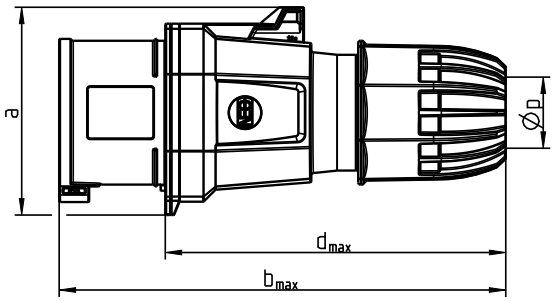

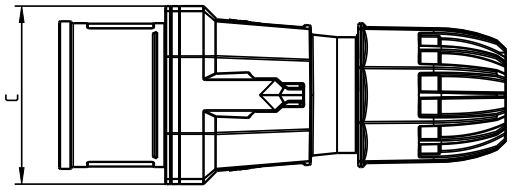

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	60	71	75	84	84	89
b	137	160	160	191	191	191
c	53	65	65	76	76	76
d	100	124	124	146	146	146
Øp	6.5-14	7.1-17	7.1-17	9.6-28.5	9.6-28.5	9.6-28.5

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW230506CC



FW330506CC



FW431506CC



FW331506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN



