Datenblatt | Artikelnummer: 821-122

TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI; mit Betätigungsöffnung

https://www.wago.com/821-122

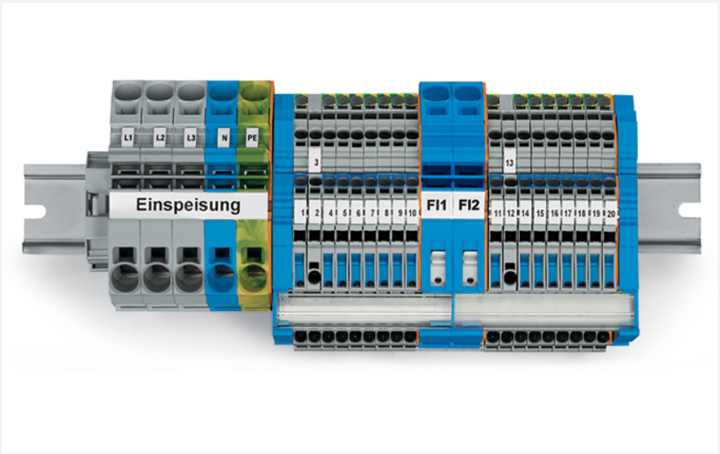

- Für die Hauptverteilung mit zwei FI-Schutzschaltern; beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreisen
- Verteilung der FI-Potentiale über 2 N-Sammelschienen 10 x 3 mm; Auftrennung der N-Potentiale für die Isolationswiderstandsmessung über Trennschlitten in der Installationsetagenklemme

Bestückung:

- 16 x Installationsetagenklemme; NT/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
- 2 x Installationsetagenklemme; L/L; 4 mm² (2003-7642)
- 2 x Abschluss- und Zwischenplatte (2003-7692)
- 3 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; grau; 16 mm² (2016-7601)
- 1 x 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; blau; 16 mm² (2016-7604)
- 1 x 2-Leiter-Schutzleiterklemme; grün-gelb; 16 mm² (2016-7607)
- 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7692)
- 2 x 1-Leiter-N-Trennklemme; blau; 16 mm² (2016-7714)
- 1 x Abschluss- und Zwischenplatte (2016-7792)
- 1 x Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit (249-117)
- 2 x Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion (2009-305)
- 1 x Sammelschiene; verzinnt; 0,2 m (210-133)
- 1 x Sammelschienenabdeckung; transparent; 0,2 m (777-303)
- 1 x Beschriftungsstreifen; weiß; 0,5 m (2009-110)
- 1 x WMB-Beschriftungskarte; 1 … 50 (793-5566)
- 1 x WMB-Beschriftungskarte; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1 x Faserschreiber (210-110)

Blockbreite inkl. Endklammer 20,52 cm

Artikel beinhaltet



Art-Nr.: 210-110 — 1

Faserschreiber; Linienstärke 0,1; Linienfarbe Schwarz



Art-Nr.: 249-117 — 1

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 777-303

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang; transparent



Art-Nr.: 793-5472 — 1

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-5566 — 1

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 … 50 (2x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2003-7641 — 16

Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; mit N-Trennschlitten; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2003-7642 — 2

Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau



Art-Nr.: 2003-7692 — 2

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-305 — 2

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau



Art-Nr.: 2016-7601 — 3

2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; 16 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau



Art-Nr.: 2016-7604 — 1

2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; 16 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blau

Artikel beinhaltet



Art-Nr.: 2016-7607 — 1

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grün-gelb



Art-Nr.: 2016-7692 — 1

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange



Art-Nr.: 2016-7714 — 2

1-Leiter-N-Trennklemme; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blau



Art-Nr.: 2016-7792 — 1

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange



Art-Nr.: 210-133

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	9,335 MJ
Gewicht	660,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	QU
GTIN	4045454962272
Zolltarifnummer	80808080888

Produktklassifikation

UNSPSC	39121106
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 10.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	2da59418-7ef6-4dd3-a247-1c9607c892e5
SCIP notification number (Belgium)	1a83b7aa-5af1-49f7-b160-68f818017884
SCIP notification number (Bulgaria)	0ebdbfb4-461b-4f9b-8947-30ddf116a737
SCIP notification number (Czech Republic)	55244556-901a-471e-9194-07a28fb3d98e
SCIP notification number (Denmark)	ef0d3e7c-1912-4462-a7bf-6c225283214f
SCIP notification number (Finland)	8d452fc1-9050-4bd2-8ae9-751d63fdc03c
SCIP notification number (France)	91d8660e-992c-4f4c-b7d9-455b3a3d8902
SCIP notification number (Germany)	06281839-5f05-45f9-8837-d33f944eb98f
SCIP notification number (Hungary)	09225464-cf90-4653-a831-6d38f8637e10
SCIP notification number (Italy)	6f741b7c-180b-4275-b4c6-984b7eec481f
SCIP notification number (Netherlands)	141174ee-fe6f-4d2d-9c65-ea7d71f16a78
SCIP notification number (Poland)	c597f6ad-dcad-44e7-bc81-8a1846f71745
SCIP notification number (Romania)	28bdba87-569b-4d71-92e0-2b9b25d50312
SCIP notification number (Sweden)	3c1a87a7-6b24-4e92-9fa5-f44c3f68aee9

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 821-122

Dokumentation

Ausschreibungstext

ausschreiben.de 821-122

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe 821-122