# Datenblatt | Artikelnummer: 207-1332

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau


https://www.wago.com/207-1332





Farbe: grau



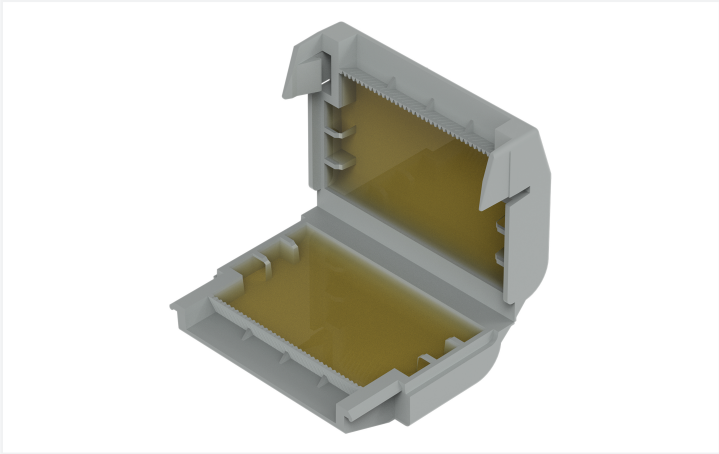



**Anwendungsbeispiele**

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

**Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):**

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

**Ihre Vorteile:**
- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

| | |
|---|---|
| Betätigungsart | Verrastung |

## Geometrische Daten

| | |
|---|---|
| Breite | 45,9 mm / 1.807 inch |
| Höhe | 17,8 mm / 0.701 inch |
| Tiefe | 33,6 mm / 1.323 inch |

## Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Bauform | Größe 2 |
| Befestigungsart | Fliegende Verbindung |
| Schutzart | IPX8 |
| Geeignet | für Verbindungsklemmen 4 mm² |

## Werkstoffdaten

| | |
|---|---|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Gehäusewerkstoff | Polypropylen |
| Gewicht | 18,4 g |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 … +85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0 … +40 °C |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| VPE (UVPE) | 48 (4) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | IT |
| GTIN | 4055143998017 |
| Zolltarifnummer | 39269097900 |

## Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121722 |
| ETIM 9.0 | EC001170 |
| ETIM 10.0 | EC001170 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## Zulassungen / Zertifikate

### Allgemeine Zulassungen

| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|---|---|---|
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | EN 60998 | 400051938 |

### Konformitäts- und Herstellererklärungen

| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|---|---|---|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | - | - |

### Zulassungen für Schifffahrt

| Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|---|---|---|
| PRS<br>Polski Rejestr Statków | EN 60998 | TE71093/880590/23 |

## Downloads

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 207-1332

## Dokumentation

**Systembeschreibung**

| | | |
|---|---|---|
| Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen | pdf<br>1157.31 KB | |
| Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version | pdf<br>1191.37 KB | |

**Weitere Informationen**

| | | |
|---|---|---|
| Urkunde | pdf<br>2520.32 KB | |
| DLG_Pruefbericht_7438 | pdf<br>1625.93 KB | |

| Ausschreibungstext | | |
|---|---|---|
| 207-1332 | xml<br>3.58 KB | |
| 207-1331 | docx<br>20.38 KB | |

## CAD/CAE-Daten

| CAD Daten | CAE Daten |
|---|---|
| 2D/3D Modelle 207-1332 | ZUKEN Portal 207-1332 |

## Handhabungshinweise


### Montieren




Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



Verrastung sicher verschließen.



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.